

KM 6520 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice

s 4 kuhalnimi polji za kar največje udobje po ugodni vstopni ceni



- Preprosto upravljanje – EasySelect
- Privlačen dizajn – 574 mm široka plošča z okvirjem
- Posebej fleksibilno – 4kuhalnih polj, vklj. z 1 vario poljem
- Udobno – avtomatsko kuhanje na vseh kuhalnih poljih
- Varno – tristopenjski prikaz preostale toplote za vsako polje

EAN: 4002515996744 / Številka materiala: 10881980 / Številka starega materiala: 26652010D

Splošne informacije

Identifikacijska oznaka modela	KM 6520 FR
Materialna številka proizvajalca	10881980
EAN številka	4002515996744
Razred za trženje	Silver

Vrsta gretja

Vrsta gretja	Elektrika
--------------	-----------

Izvedba

Neodvisna od podpultne pečice	•
-------------------------------	---

Dizajn

Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•

Oprema kuhalnih polj

Število kuhalnih polj	4
-----------------------	---

1. kuhalno polje/območje

Položaj	Spredaj levo
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 180
Maks. moč v W	1800

2. kuhalno polje/območje

Položaj	Zadaj levo
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 160
Maks. moč v W	1500

3. kuhalno polje/območje

Položaj	Zadaj desno
Vrsta	Obroč z dvojnimi tokokrogom
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. moč v W	750/2200

4. kuhalno polje/območje

Položaj	Spredaj desno
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200

Udobna uporaba

Upravljanje s senzorskimi tipkami	EasySelect
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•

KM 6520 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice

s 4 kuhalnimi polji za kar največje udobje po ugodni vstopni ceni



EAN: 4002515996744 / Številka materiala: 10881980 /
Številka starega materiala: 26652010D

Učinkovitost

Izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
---------------------------------------	---

Varnost

Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zapora vklopa	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•

Tehnični podatki


Mere (V x Š x G) v mm	43 x 574 x 504
Mere v mm (širina)	574
Mere v mm (višina)	43
Mere v mm (globina)	504
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	560 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	490 mm
Vgradna višina s priključno omarico v mm	43
Teža v kg	8
Skupna priključna moč v kW	6,70
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50 - 60

Priložena oprema

Strgalo za steklo	•
Priključni kabel	•

KM 6520 FR

Električna plošča, neodvisna od pečice
s 4 kuhalnimi polji za kar največje udobje po ugodni vstopni ceni

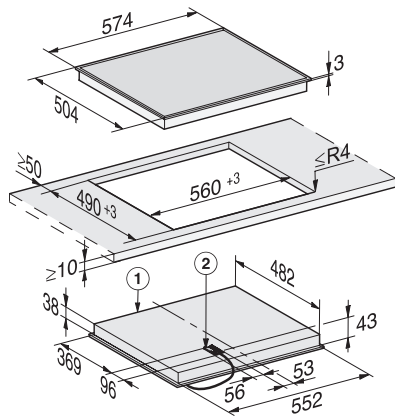

KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawing)