

KM 7404 FX

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč



- Hitra izbira s številčno lestvico – ComfortSelect
- 4 kuhalna polja, od tega eno zmogljivo kuhalno območje PowerFlex
- Širina 592 mm, za plosko vgradnjo
- Najkrajši časi začetnega kuhanja – TwinBooster
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002516148876 / Številka materiala: 11128630 /
Številka starega materiala: 26740460D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7404 FX
Materialna številka proizvajalca	11128630
EAN številka	4002516148876
Razred za trženje	Gold
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	2
Vrsta	Kuhalna polja PowerFlex
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuharno polje/območje	
Položaj	Spredaj levo
Vrsta	Obroč z dvojnimi tokokrogom
Velikost v mm	Ø 140-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2500
Maks. moč v W	1850
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3000
2. kuharno polje/območje	
Položaj	Zadaj levo
Vrsta	Obroč z dvojnimi tokokrogom
Velikost v mm	Ø 100-160
Maks. moč funkcije Booster v W	1700
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	2200
3. kuharno polje/območje	
Položaj	Desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300

KM 7404 FX

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč



EAN: 4002516148876 / Številka materiala: 11128630 /
Številka starega materiala: 26740460D

Udobna uporaba

Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•

Smart Extras

Potisna obvestila	•
-------------------	---

Smart Extras

Integracija Smart Home	•
------------------------	---

Učinkovitost

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
---------------------------------------	---

Varnost

Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	592
Mere v mm (višina)	51
Mere v mm (globina)	492
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	570
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	470
Teža v kg	11
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	596
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	496
Skupna priključna moč v kW	7,30
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Napetost v V	230

KM 7404 FX

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč



EAN: 4002516148876 / Številka materiala: 11128630 /
Številka starega materiala: 26740460D

Frekvenca v Hz

50 - 60


Priložena oprema

Priključni kabel

•

KM 7404 FX

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
s kuhalnim območjem PowerFlex za maksimalno moč

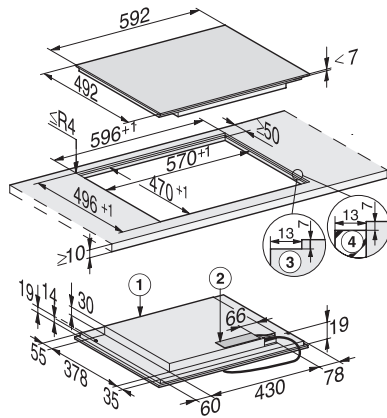

KM 7404 FX (installation drawing)