

CS 7102-1 FL
Element SmartLine
z dvema gorilnikoma



- Preprosto upravljanje z eno roko – z gumbi
- Eleganten dizajn – za vgradnjo v ravni s pultom ali na pult
- Možnost popolne kombinacije z vsemi elementi SmartLine
- Posebej fleksibilno – 1 normalni gorilnik in 1 močni gorilnik
- Enostavno čiščenje – strojno pomivanje nosilca ComfortClean

EAN: 4002516306924 / Številka materiala: 11402770 /
Številka starega materiala: 27710251D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	CS 7102-1 FL
Materialna številka proizvajalca	11402770
EAN številka	4002516306924
Razred za trženje	Platinum
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Plin
Izvedba	
SmartLine	•
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	2
Moč plinskega gorilnika	
Normalni gorilnik v kW	1,70
Močni gorilnik v kW	2,70
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	Spredaj v sredini
Vrsta	Normalni gorilnik
Velikost v mm	Ø 120-220
Maks. moč v W	1700
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	Zadaj v sredini
Vrsta	Močni gorilnik
Velikost v mm	Ø 140-240
Maks. moč v W	2700
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	Gumb
Upravljanje z gumbi	•
Električni vžig z upravljanjem z eno roko	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje	•
Varnost	
GasStop	•
Tehnični podatki	
Mere (V x Š x G) v mm	92 x 378 x 520
Mere v mm (širina)	378
Mere v mm (višina)	92
Mere v mm (globina)	520
Mere izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	358 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	358
Vgradna višina s priključno omarico v mm	92


CS 7102-1 FL
Element SmartLine
z dvema gorilnikoma




EAN: 4002516306924 / Številka materiala: 11402770 /
Številka starega materiala: 27710251D

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	7
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	382
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	4,40
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Položaj plinskega priključka	Zadaj levo
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50 - 60
Priložena oprema	
CSFG 7000 FlameGuard	•
Priključni kabel	•
Komplet šob za zemeljski plin	•
Komplet šob za utekočinjeni plin	•


CS 7102-1 FL Element SmartLine z dvema gorilnikoma

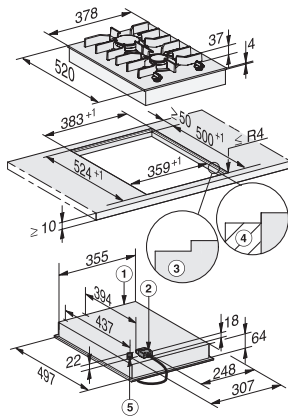


CS7102FL, CS7102-1FL flush (installation drawing)

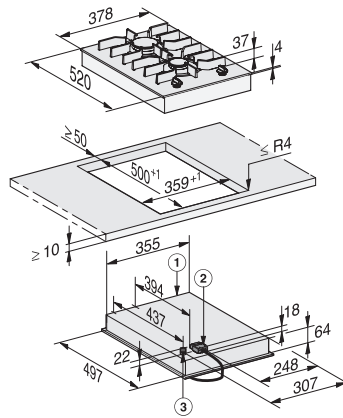

CS7102FL, CS7102-1FL (installation drawing)

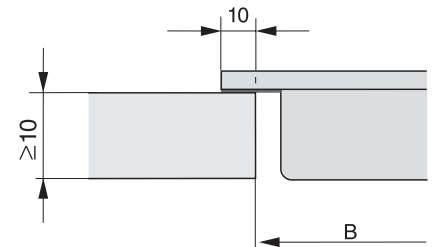

CS 7000 FL (installation drawing)

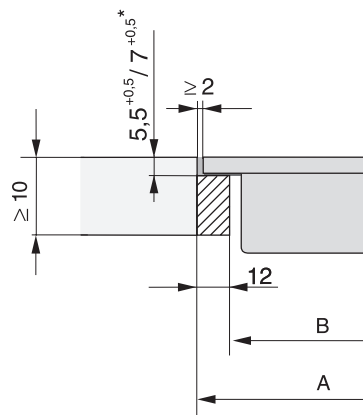

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)