

## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Veliko prostora – štiri okrogla kuhalna polja
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus
- Fleksibilna namestitvev – Plug & Play, vodeno kroženje zraka ali odvod zraka



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

| Splošne informacije                                   |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identifikacijska oznaka modela                        | KMDA 7272-1 FL Silence      |
| Materialna številka proizvajalca                      | 12904790                    |
| EAN številka                                          | 4002516943136               |
| Razred za trženje                                     | Silver                      |
| Izvedba                                               |                             |
| Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo            | •                           |
| Načini delovanja                                      |                             |
| Voden odvod zraka z dodatno opremo                    | DFK-xxx,DMK 150-1           |
| Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo                | DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600    |
| Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play) | •                           |
| Dizajn                                                |                             |
| Elegantna steklokeramična površina                    | •                           |
| Ploska vgradnja                                       | •                           |
| Barva steklokeramike                                  | Črna                        |
| Vgradnja z naleganjem na pult                         | •                           |
| Napa v ravni plosči                                   | •                           |
| Barva krovne rešetke                                  | Črna                        |
| Barva maščobnega filtra                               | Plemenito jeklo             |
| Oprema kuhalnih polj                                  |                             |
| Število kuhalnih polj                                 | 4                           |
| Maksimalno število posod                              | 4                           |
| 1. kuhalno polje/območje                              |                             |
| Položaj                                               | Spredaj levo                |
| Vrsta                                                 | Obroč z dvojnimi tokokrogom |
| Velikost v mm                                         | Ø 110-220                   |
| Maks. moč funkcije Booster v W                        | 3000                        |
| Maks. moč v W                                         | 2300                        |
| 2. kuhalno polje/območje                              |                             |
| Položaj                                               | Zadaj levo                  |
| Vrsta                                                 | Obroč z dvojnimi tokokrogom |
| Velikost v mm                                         | Ø 100-190                   |
| Maks. moč funkcije Booster v W                        | 2100                        |
| Maks. moč v W                                         | 1400                        |
| 3. kuhalno polje/območje                              |                             |
| Položaj                                               | Zadaj desno                 |
| Vrsta                                                 | Obroč z dvojnimi tokokrogom |
| Velikost v mm                                         | Ø 110-220                   |
| Maks. moč funkcije Booster v W                        | 3000                        |
| 4. kuhalno polje/območje                              |                             |
| Položaj                                               | Spredaj desno               |
| Vrsta                                                 | Obroč z dvojnimi tokokrogom |
| Velikost v mm                                         | Ø 100-180                   |
| Maks. moč v W                                         | 1400                        |

## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

Maks. moč funkcije Booster v W 2100

| Udobna uporaba                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Upravljanje s senzorskimi tipkami                                               | ComfortSelect Plus |
| Con@ctivity                                                                     | •                  |
| Digitalni prikaz stopenj moči                                                   | •                  |
| Barva prikaza                                                                   | Rumena             |
| Avtomatsko kuhanje                                                              | •                  |
| Stalno prepoznavanje posode                                                     | •                  |
| Ohranjanje toplote                                                              | •                  |
| Stop&Go-Funktion                                                                | •                  |
| Funkcija Recall                                                                 | •                  |
| Nastavljiv zvočni signal                                                        | •                  |
| Avtomatski izklop                                                               | •                  |
| Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)                        | •                  |
| Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem                                     | •                  |
| Čas delovanja po izklopu 5/15 minut                                             | •                  |
| Prikaz nasičenosti maščobnega filtra                                            | •                  |
| Učinkovitost                                                                    |                    |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)                                        | A+                 |
| Letna poraba energije v kWh/leto                                                | 31,3               |
| Motor Silence                                                                   | •                  |
| Odjem moči v stanju izključenosti v W                                           | 0,5                |
| Odjem moči v stanju pripravljenosti v W                                         | 0,8                |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka                                              | A                  |
| Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W                     | 2,0                |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min                       | 10                 |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min                     | 10                 |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min | 10                 |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob                                         | A                  |
| Enostavno čiščenje                                                              |                    |
| Steklokeramika, enostavna za čiščenje                                           | •                  |
| Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje                               | •                  |
| Hitro čiščenje notranjosti kuhinjske nape                                       | •                  |
| Intenzivno čiščenje notranjosti kuhinjske nape                                  | •                  |
| Odvod zraka                                                                     |                    |
| Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591                   | 205                |
| Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591                  | 533                |
| Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591             | 606                |
| Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3                       | 41                 |
| Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3                      | 64                 |
| Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3                    | 68                 |

## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja

EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 28,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 51,0 |
|------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 54,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|

### Kroženje zraka

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591 | 160 |
|---------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591 | 475 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h) po EN 61591 | 510 |
|------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 | 46,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 | 68,0 |
|------------------------------------------------------------|------|

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 | 70,0 |
|--------------------------------------------------------------|------|

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 33,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 55,0 |
|------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 | 57,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

### Varnost

|                  |   |
|------------------|---|
| Varnostni izklop | • |
|------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Funkcija fiksiranja nastavitev | • |
|--------------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Zapora vklopa | • |
|---------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Vgrajen hladilni ventilator | • |
|-----------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zaščita pred pregretjem | • |
|-------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Prikaz preostale toplote | • |
|--------------------------|---|

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Priključek za okensko kontaktno stikalo | • |
|-----------------------------------------|---|

### Tehnični podatki

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Mere v mm (širina) | 800 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Mere v mm (višina) | 200 |
|--------------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Mere v mm (globina) | 520 |
|---------------------|-----|

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult | 780 mm |
|---------------------------------------------------------|--------|

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult | 500 mm |
|----------------------------------------------------------|--------|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji | 780 |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Vgradna višina s priključno omarico v mm | 200 |
|------------------------------------------|-----|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji | 500 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Teža v kg | 15 |
|-----------|----|

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji | 804 |
|-------------------------------------------------------|-----|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji | 524 |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Skupna priključna moč v kW | 7,50 |
|----------------------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Napetost v V | 230 |
|--------------|-----|

|                |         |
|----------------|---------|
| Frekvenca v Hz | 50 - 60 |
|----------------|---------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Dolžina priključnega kabla v m | 1,6 |
|--------------------------------|-----|

### Priložena oprema

|                  |   |
|------------------|---|
| Priključni kabel | • |
|------------------|---|

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

Filter z aktivnim ogljem DKF 35-P

Adapter Plug & Play


•

•


## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja

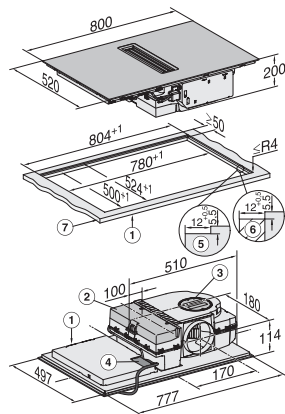


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,  
KMDA7473-1FL – flush

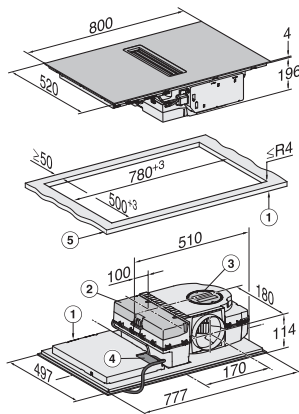


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,  
KMDA7473-1FL

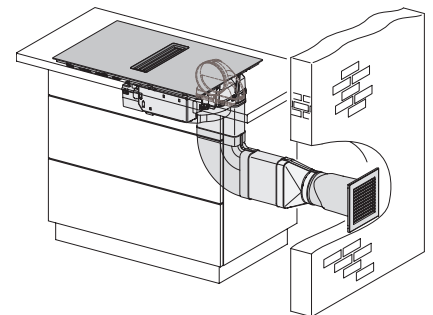


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

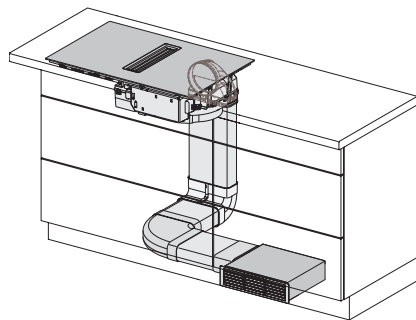


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

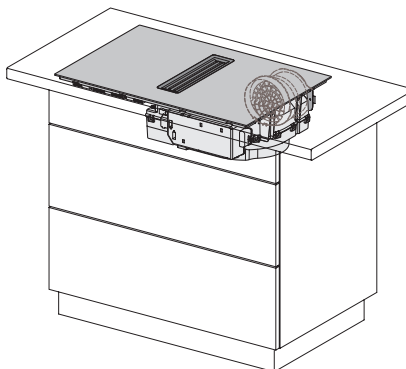


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

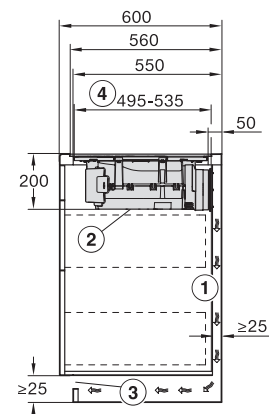


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,  
Plug&Play

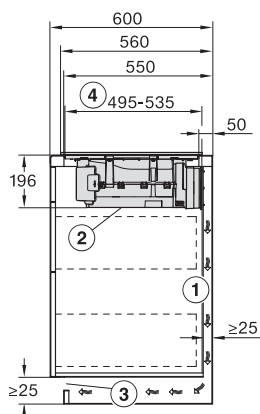

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,  
Plug&Play

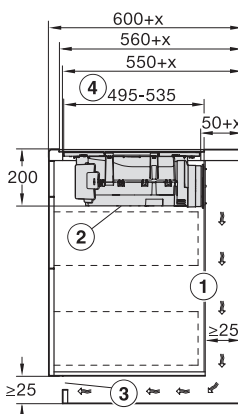

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,  
Plug&Play

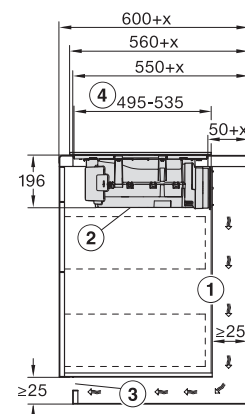


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,  
Plug&Play


## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja

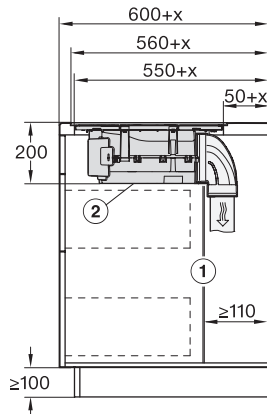


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

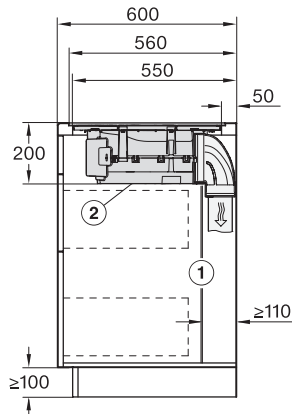


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

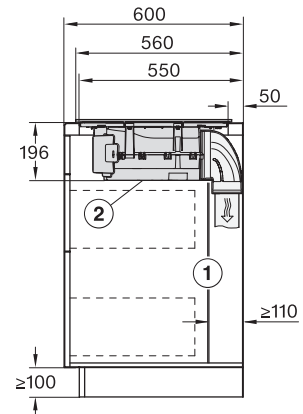


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

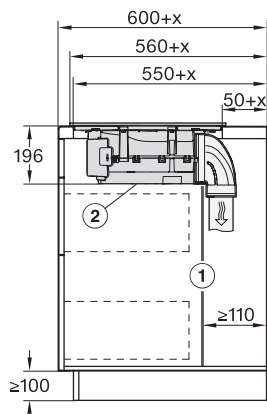


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,  
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

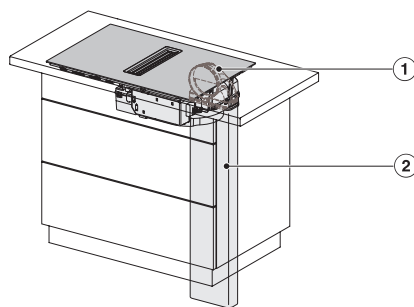


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/  
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation  
variant 1 Basis

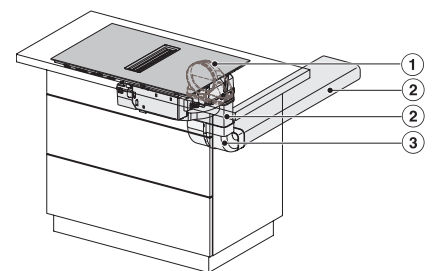


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/  
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation  
variant 2 Basis

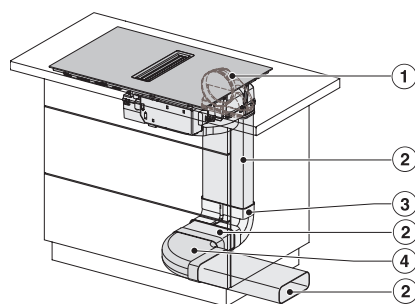

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
3 Basis

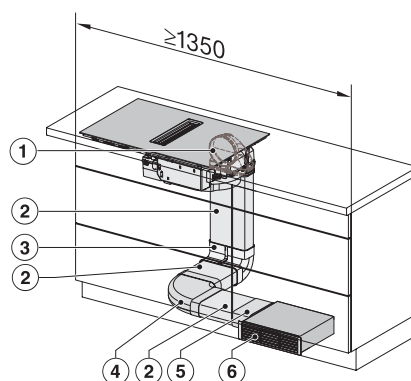

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
4 Circulating air

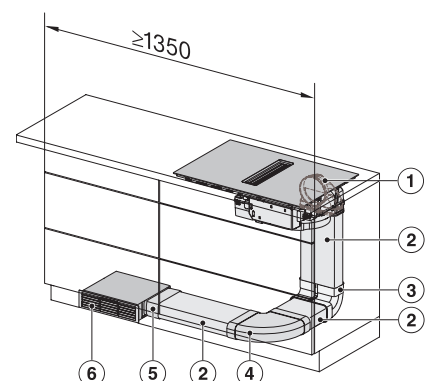


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,  
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
5 Circulating air


## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja

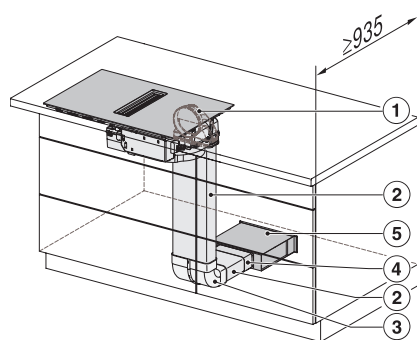




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

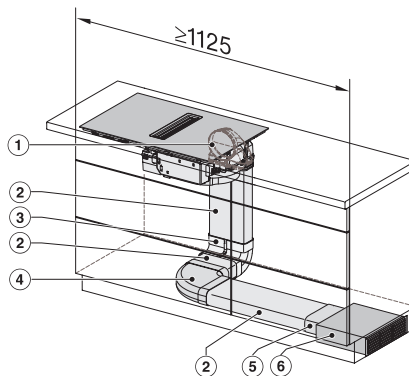

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

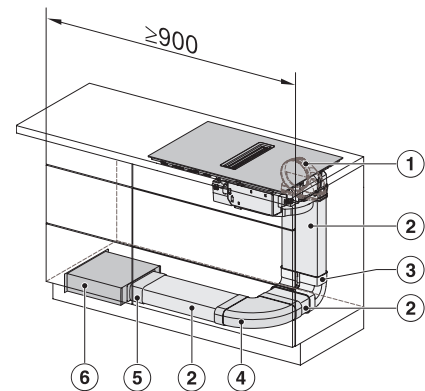



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

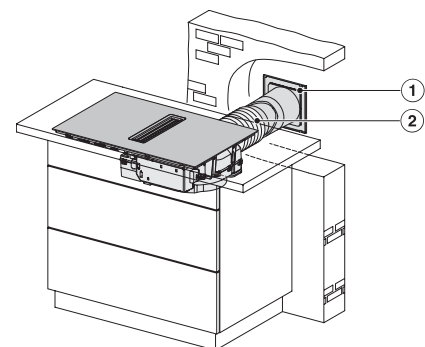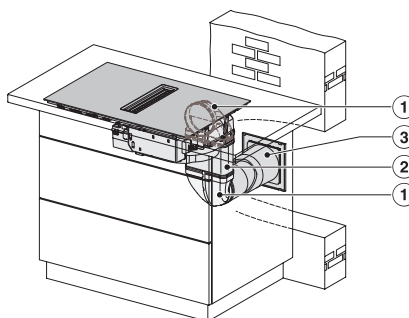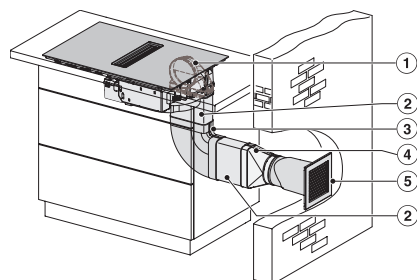

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

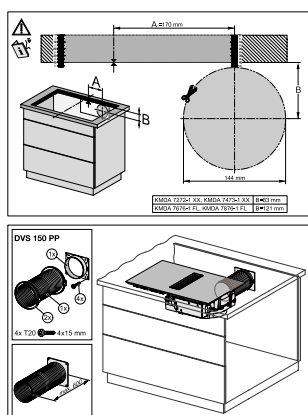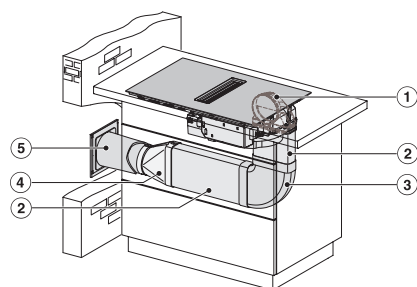

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

Installation plan DVS150PP



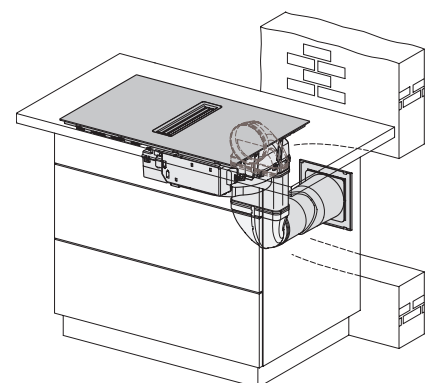


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


## KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | posamezna kuhalna polja

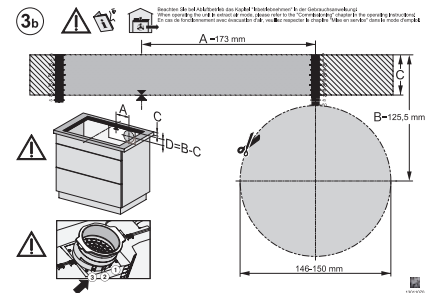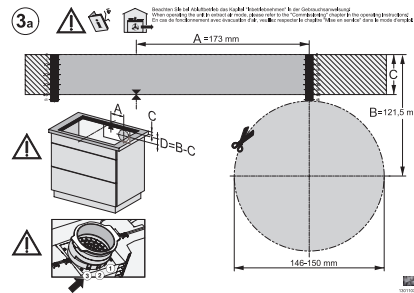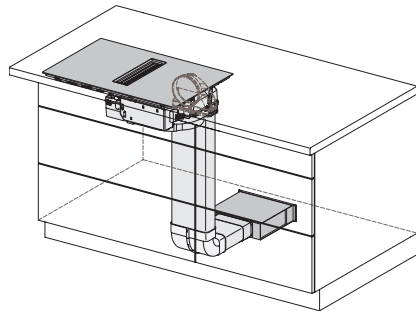

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

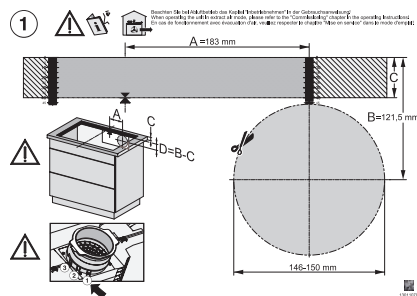

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

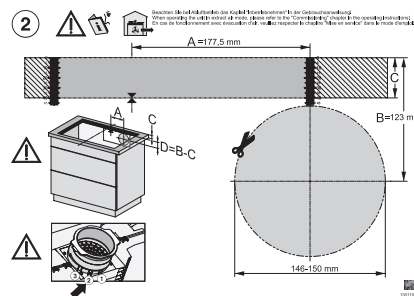

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

| Betriebsart             | Weiteres Zubehör | Werkzeugeinstellungen anpassen |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| Abluftbetrieb           |                  | •                              |
| Geführter Umluftbetrieb |                  | •                              |
| Plug&Play-Betrieb       | •                | •                              |

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options