

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- V celoti črn dizajn poskrbi za elegantno podobo
- Veliko prostora: 4 velika kuh. polja, vklj. z 2 obm. PowerFlex XL
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Fleksibilna namestitvev – Plug & Play, vodeno kroženje zraka ali odvod zraka



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Materialna številka proizvajalca	12904820
EAN številka	4002516943624
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Barva maščobnega filtra	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhavno območje PowerFlex XL
Premier v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhavno polje/območje	
Položaj	Levo
Vrsta	Kuhavno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhavno polje/območje	
Položaj	Desno
Vrsta	Kuhavno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Udobna uporaba

Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect White
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Barva prikaza	Bela
Avtomatsko kuhanje	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•

Smart Extras

Integracija Smart Home	•
------------------------	---

Učinkovitost

Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Letna poraba energije v kWh/leto	31,3
Motor Silence	•
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	10
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Zaščita med brisanjem	•
Hitro čiščenje notranjosti kuhinjske nape	•
Intenzivno čiščenje notranjosti kuhinjske nape	•

Odvod zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	533
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591	606
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	41
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	64

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL

EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	28,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	51,0
Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	160
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	475
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	510
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	46,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	33,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	55,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	57,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Priključek za okensko kontaktno stikalo	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	800
Mere v mm (višina)	238
Mere v mm (globina)	520
Vgradna višina s priključno omarico v mm	238
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	20
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50 - 60
Dolžina priključnega kabla v m	1,6

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Priložena oprema

Priključni kabel

•

Filter z aktivnim ogljem DKF 35-P

•


Adapter Plug & Play

•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhhalno območje PowerFlex XL

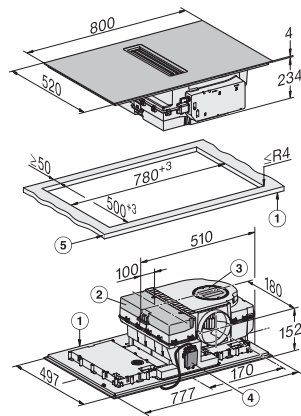


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL

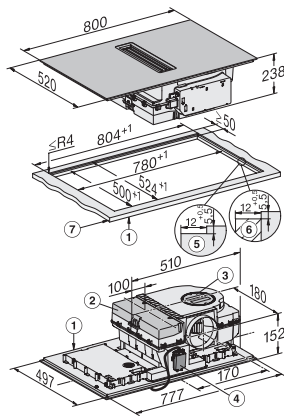


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush

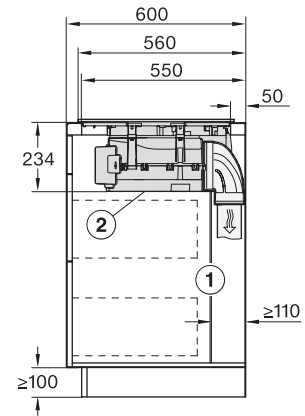


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

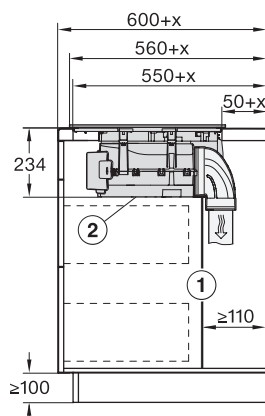


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x

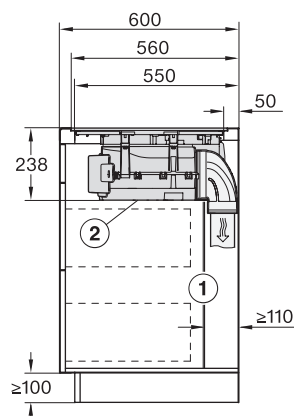


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

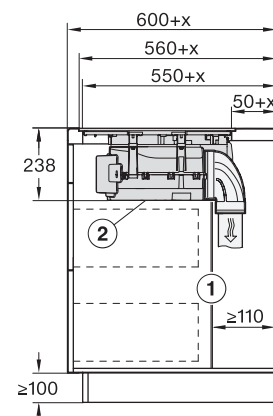


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+x

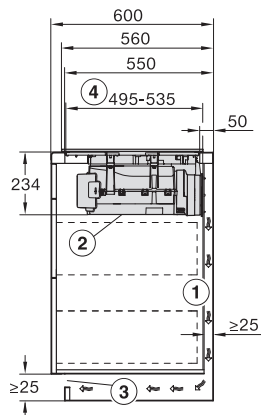

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

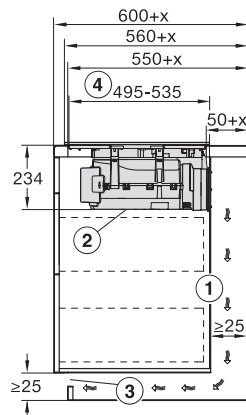

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x, Plug&Play

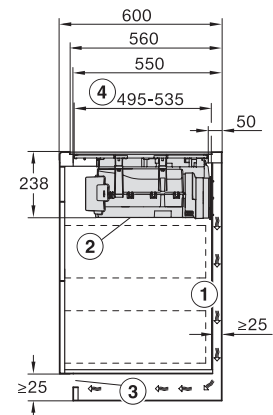


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL

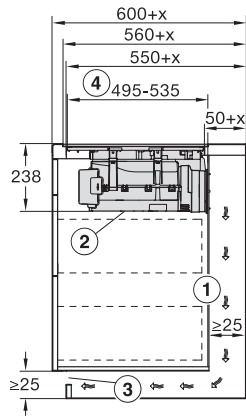


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

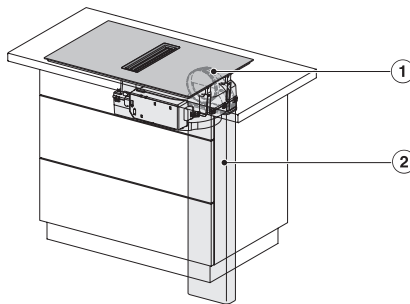


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

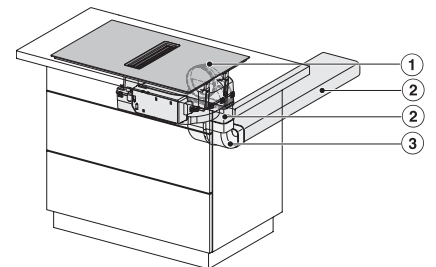


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

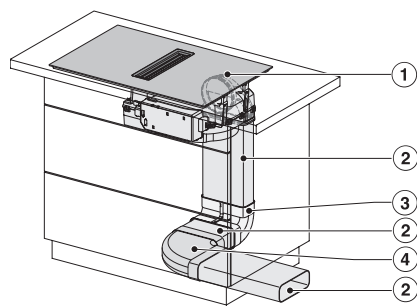


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing

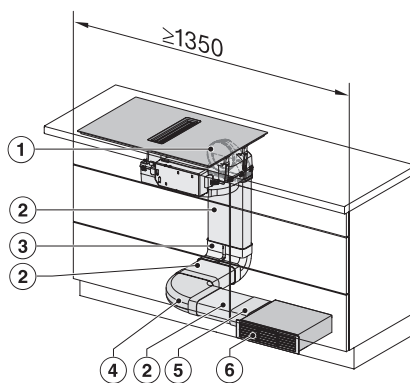


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

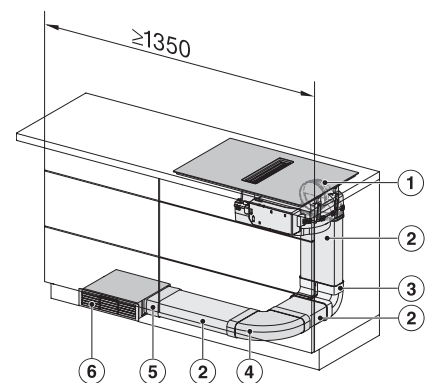


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

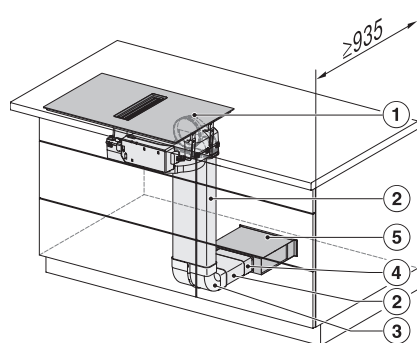

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

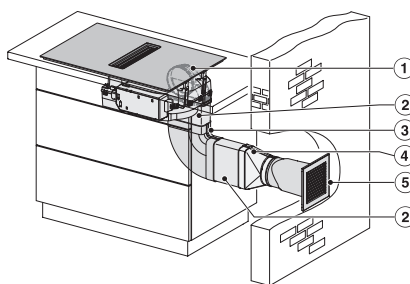

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

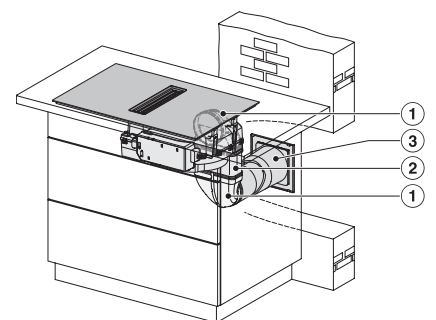


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL

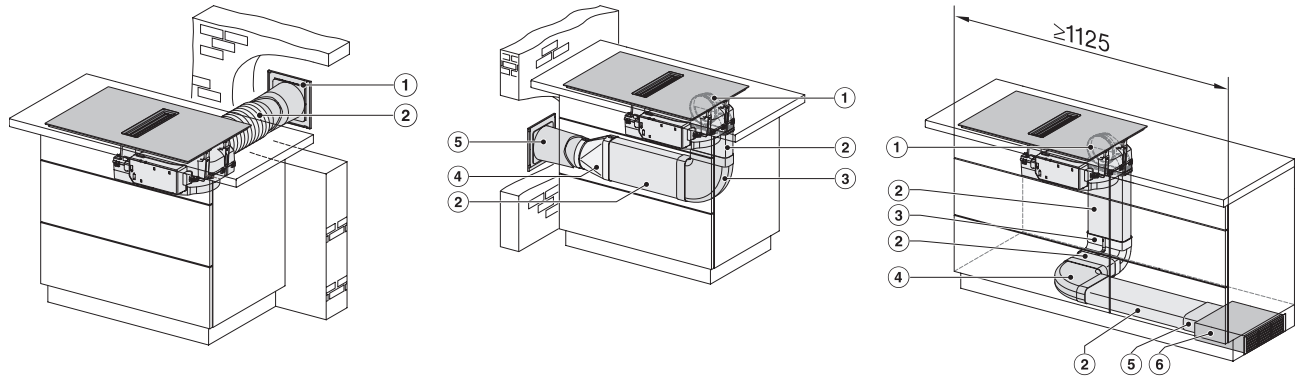


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

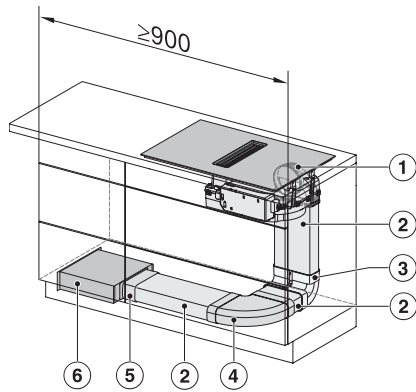


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

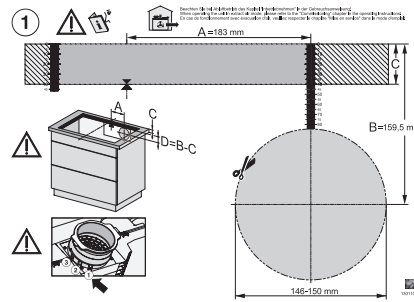


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

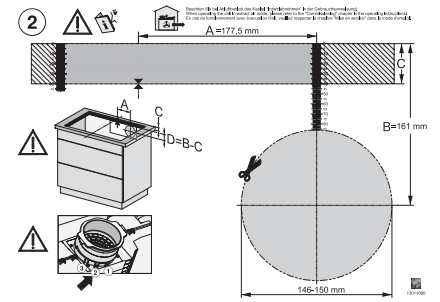

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

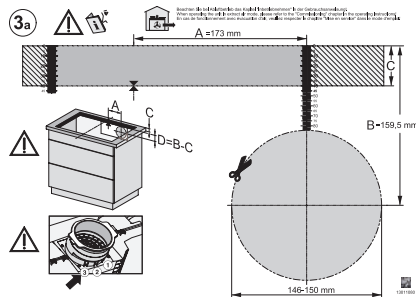

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

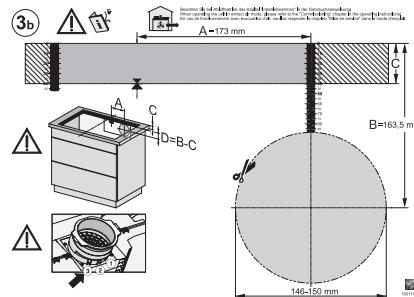

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

800 mm | odvod zraka in kroženje zraka | SilenceMotor | kuhalno območje PowerFlex XL

