


DE Produktinformationsblatt PUXUM / PUXUMR


Glänzende Glaskeramik:

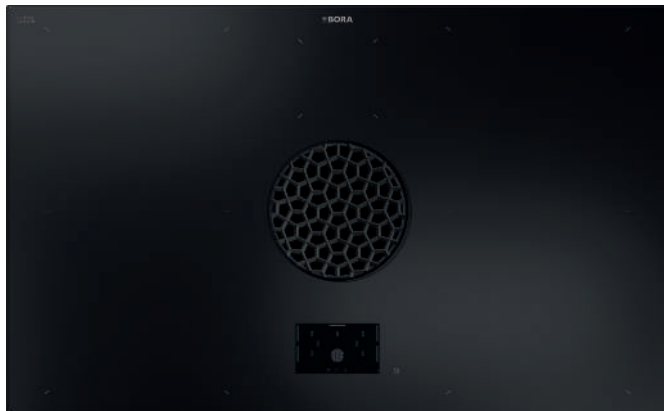

PUXUM

X Pure Max Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Matte Glaskeramik:

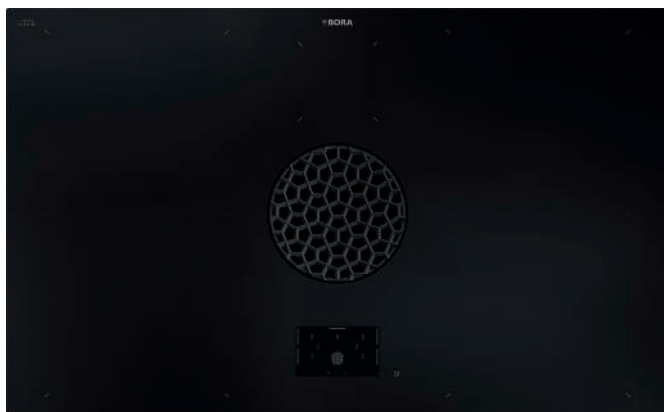

PUXUMR

X Pure Max Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät, Kochfeld mit 4 Flächeninduktionskochzonen und 1 Induktionskochzone
Produkt-Highlights:	Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter und integrierter Fettauffangwanne, Kochfeld mit 4 übergroßen Flächeninduktionskochzonen und 1 Induktionskochzone hinten mittig, hochauflösendes Touchdisplay mit intuitiver xControl-Bedienung, optional mit Bedienknöpfen, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung, vereinfachtes Kochvergängen durch BORA Assist (8 Assist-Funktionen)
Ausführung:	Umluftsystem mit integriertem Geruchsfilter
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

PISPUXUMPUXUMRDE-10001

PUXUM / PUXUMR

X Pure Max Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Parameter	Wert
Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung /Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,55 kg (PUXAM, PUXAMR), 25,42 kg (PUXUM, PUXUMR)

Kochfeld	
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P (inkl. Halbstufen)
Kochzonen links und rechts Größe (jeweils vorne und hinten)	230 x 230 mm
Kochzonen links und rechts Leistung (jeweils vorne und hinten)	2100 W
Kochzonen links und rechts Powerstufe (jeweils vorne und hinten)	3000 W
Kochzone hinten mittig Größe	Ø 140 mm
Kochzone hinten mittig Leistung	900 W
Kochzone hinten mittig Leistung Powerstufe	1350 W

Umluftsystem	
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Größe Ausblasöffnung (BxH)	445 x 137 mm
Standzeit Geruchsfilter	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- Geeignet für Küchenschränke mit mind. 90 cm Breite
- 4 übergroße Flächeninduktionskochzonen (230 x 230 mm) + 1 Kochzone hinten mittig (Ø 140 mm)
- xControl-Bedienung: intuitives Touchdisplay optional mit Bedienknebeln
- BORA Assist
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Effektiver eSwap+ Geruchsfilter mit einfachem Filterwechsel von oben

Funktionen

- BORA Assist-Funktionen Fry, Boil, Schmelzen, Warmhalten, Simmern, Pasta, Steam, Coffee
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Brückenfunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker
- Filterstand- und Filterserviceanzeige

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PUXUM/PUXUMR, Einströmdüse PUEDM, Edelstahl-Fettfilter, Geruchsfilter GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör





Pure Bedienknebel beleuchtet (5 Stück) PUBKM5, Geruchsfilter GFES/GFESP, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUEDM, PUXED2, PUED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR830AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI, Topfset 3-teilig KWPAP7, Bratpfanne Ø24 cm KWPAP8

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen.
- Netzanschlussdose vorne.
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich.
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung).
- Kombinierbar mit den BORA Pure Bedienknebeln beleuchtet (siehe Planungshinweise Pure Bedienknebel beleuchtet).
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen.
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen.

Preis

PUXUM

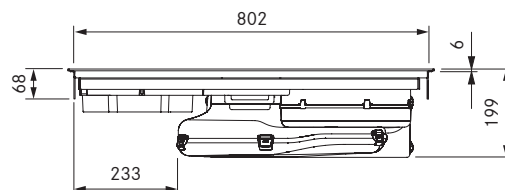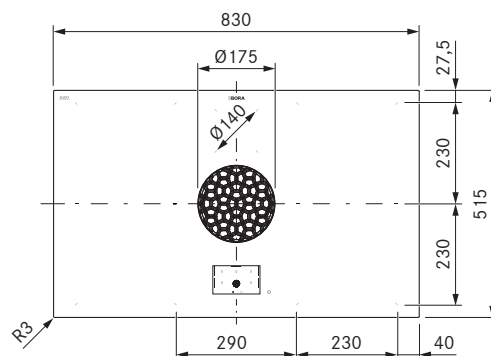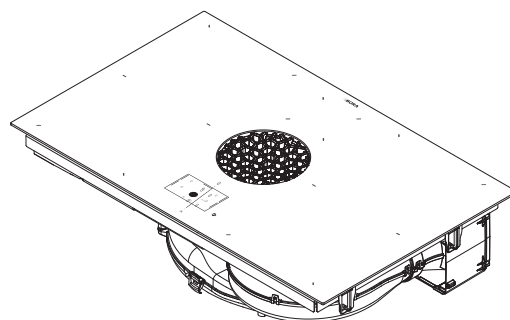

PUXUM / PUXUMR

X Pure Max Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

PUXUMR