

Različica

Design

Plus - Built-in 50 cm - Inox - 800 m³/h

Falmec Lab

Design

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)

perimetrično sesanje

elektronsko upravljanje

daljinski upravljalnik kot opcija

Dialogni sistem s samodejnim načinom

led osvetlitev- možnost zatemnitve

Dynamic LED Light

Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

kovinski maščobni filter-pralni

opcija: ogljeni filter

50 cm

52 cm

62 cm

280 W

Napetost/frekvenca

220-240V 50-60Hz

800 m³/h

638 m³/h I.E.C.61591

63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


B

10 kg

7.6 kg


0.09 m³


L 635 x H 382 x P 390 mm



103050091	ogleni filter - TYP 6
105080053	daljinski upravljalnik
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)

Hitrost motorja	1	2	3	4
	50	58	63	67
	280	420	548	638
	430	470	500	510
	145	175	215	245
Izhod za zrak	150	150	150	150

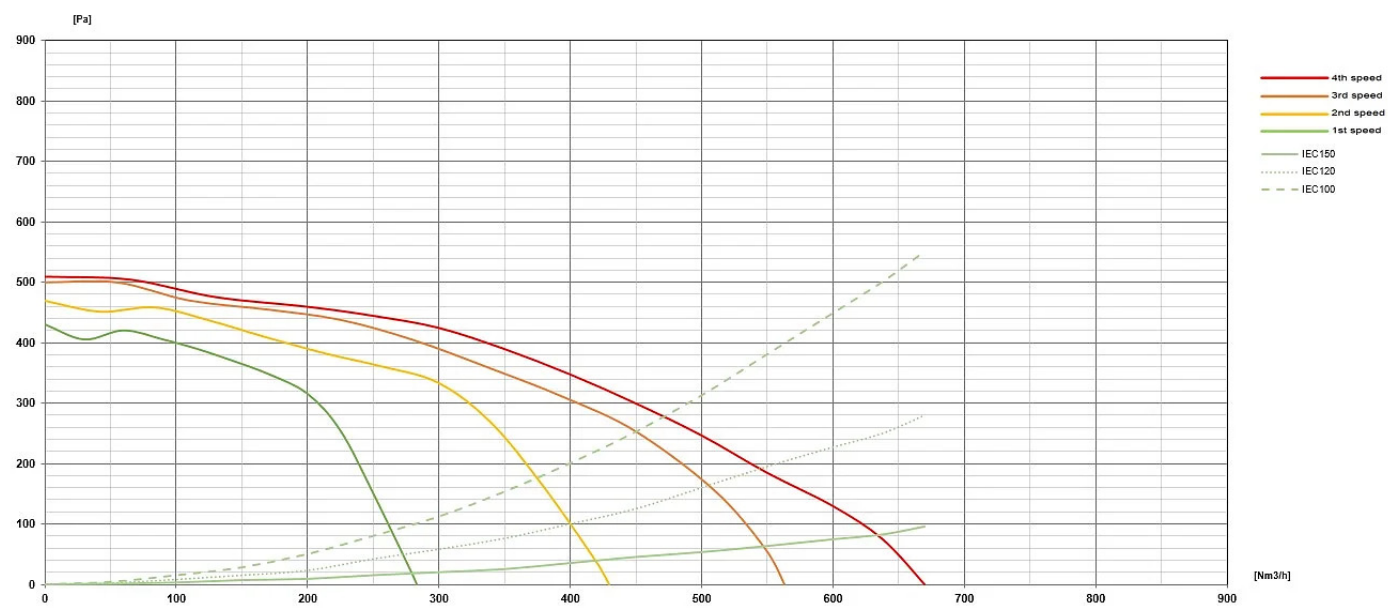

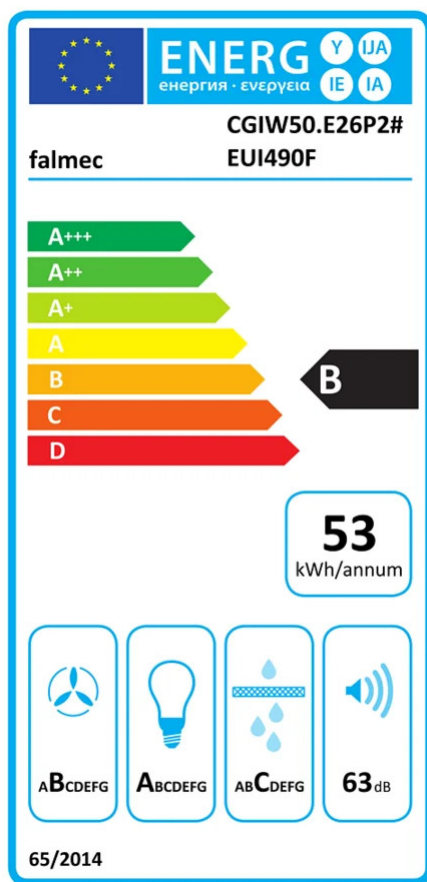

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Built-in 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	53.30	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.50	
FDEC	B	
LE	32.90	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m ³ /h
Qmax	548	m ³ /h
Qboost	638	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.00	W
PI		
F	1.00	
EEL	56.00	
Qbep	359	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m ³ /h
Wbep	139	W
WL	3.50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identificacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps).

PI_Dodatne informacije po 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.