

Različica

Design

Plus - Built-in 70 cm - Inox - 800 m³/h

Falmec Lab

Design

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)

perimetrično sesanje

elektronsko upravljane

daljinski upravljalnik kot opcija

Dialogni sistem s samodejnim načinom

led osvetlitev- možnost zatemnitve

Dynamic LED Light

Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K

kovinski maščobni filter-pralni

opcija: ogljeni filter

70 cm

52 cm

62 cm

280 W

Napetost/frekvenca

220-240V 50-60Hz

800 m³/h

697 m³/h I.E.C.61591

64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


A

12 kg

9.4 kg


0.12 m³


L 875 x H 382 x P 390 mm

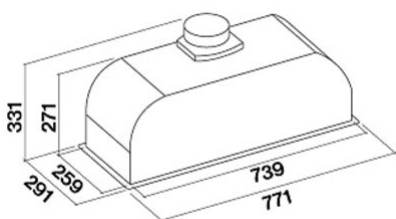

103050091	ogleni filter - TYP 6
105080053	daljinski upravljalnik
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)

Hitrost motorja	1	2	3	4
	51	59	64	69
	304	445	575	697
	430	470	500	510
	145	175	215	245
Izhod za zrak	150	150	150	150

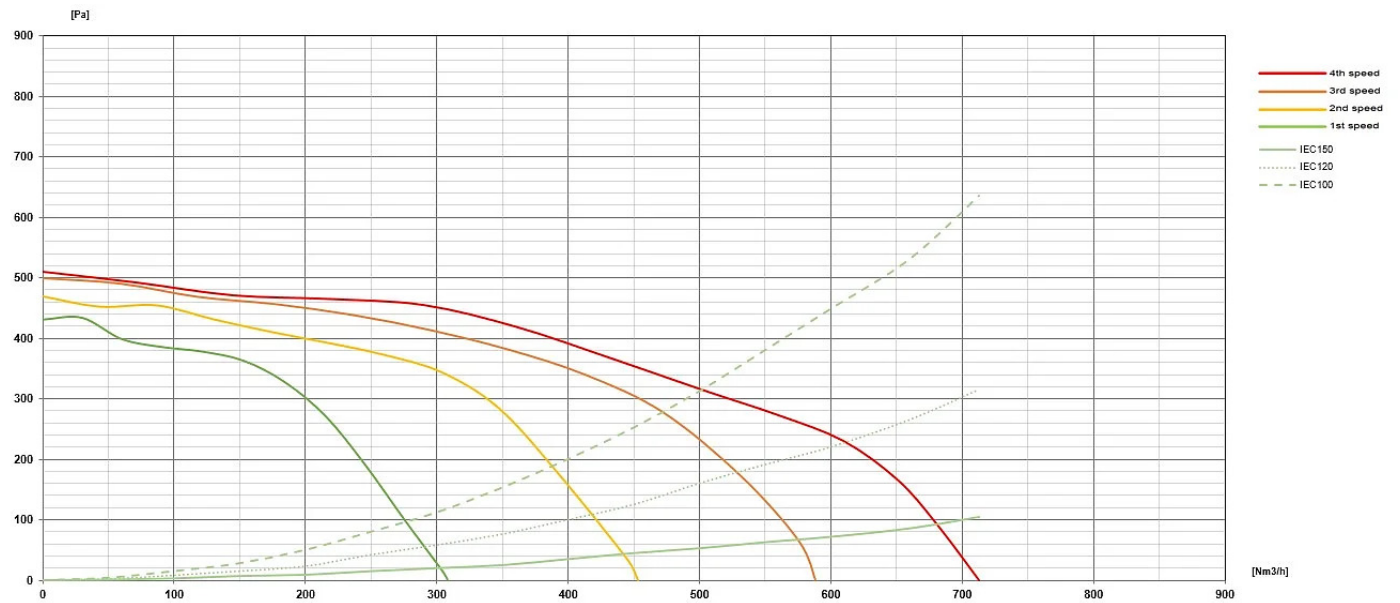

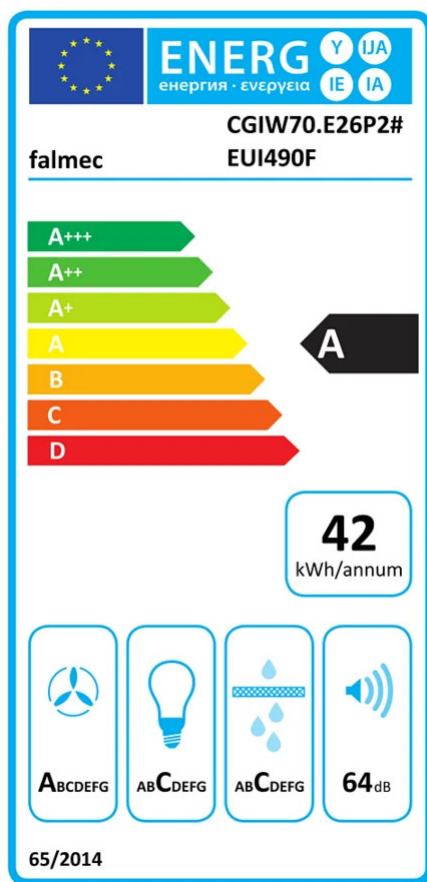

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Built-in 70 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	42.40	kWh/a
EEC	A	
FDE	32.80	
FDEC	A	
LE	18.00	
LEC	C	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	304	m ³ /h
Qmax	575	m ³ /h
Qboost	697	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.00	W
PI		
F	0.00	
EEL	46.00	
Qbep	417	m ³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	697	m ³ /h
Wbep	134	W
WL	4.50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identificacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps).

PI_Dodatne informacije po 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.