

H 7262 B

Vgradna pečica

s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Prostornost in fleksibilnost – volumen pečice 76 l in 5 nivojev
- Enostavna uporaba na vseh nivojih – izvlečno vodilo FlexiClip



EAN: 4002516360988 / Številka materiala: 11581200 / Številka starega materiala: 22726224D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	H 7262 B
Materialna številka proizvajalca	11581200
EAN številka	4002516360988
Razred za trženje	Gold
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
VitroLine	•
Vrsta in dizajn aparata	
Pečica	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Termometer za živila	S kablom
Načini delovanja	
Ventilator plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Intenzivno pečenje	•
Avtomatsko pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Spodnje gretje	•
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Notranost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•

H 7262 B

Vgradna pečica

s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean



EAN: 4002516360988 / Številka materiala: 11581200 /
Številka starega materiala: 22726224D

Zapora vklopa

•

Tehnični podatki

Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Omrežni vtič	Varnostni vtič z ozemljitvijo
Osvetlitev notranjosti pečice	Ena halogenska sijalka
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Teža v kg	42,0
Skupna priključna moč v kW	3,50
Napetost v V	220 - 240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina omrežnega priključnega kabla v m	1,50
Zamenjava žarnice	Stranka

Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71	1
Termometer za živila s priključno vrvico	1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean (par)	1

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

???,
deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ,
hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7262 B

Vgradna pečica


s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean

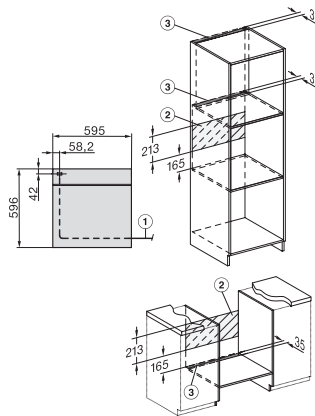


installation H7000 XL, installation drawing

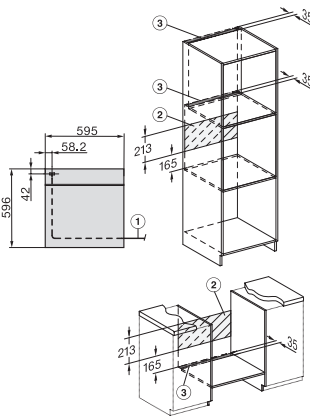


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

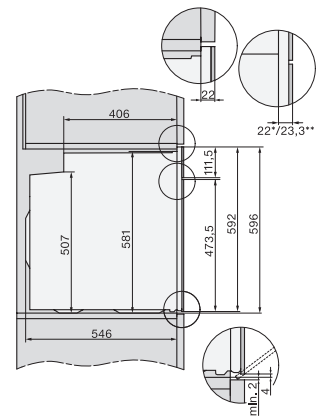


side view H7000 XL, installation drawings

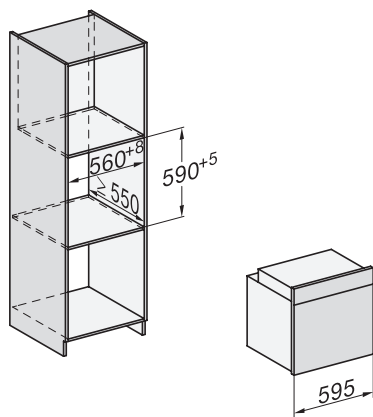


built-in H7000 XL, installation drawing

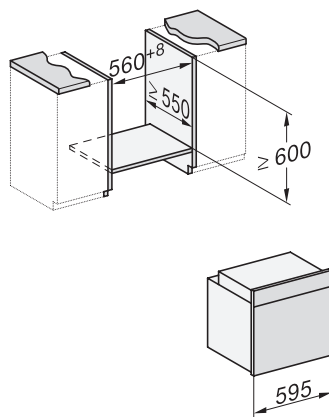


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

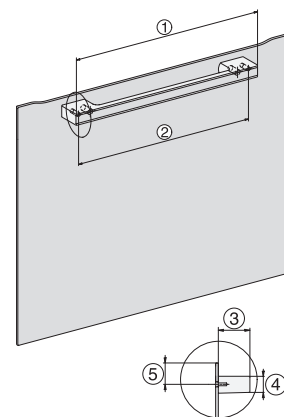


H7000 handle, glass, installation drawings

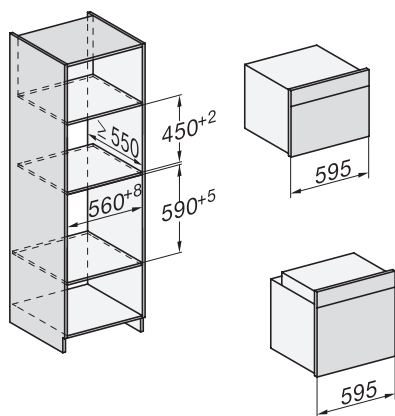

Installation H7000 BM XL, installation drawings

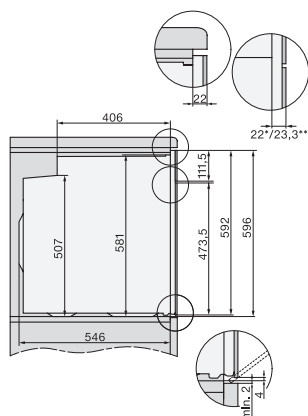

side view H7000 XL build-under, installation drawing

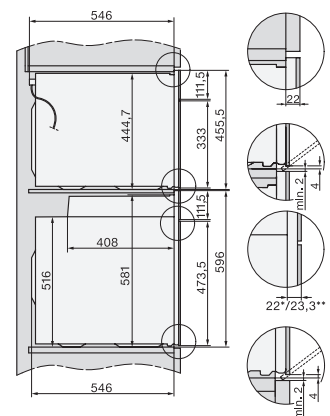


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 B

Vgradna pečica

s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean

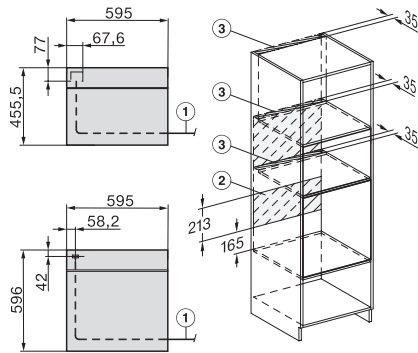

Installation Kombi BM XL, installation drawings