

H 2851 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje s povezavo v omrežje in pirolizo.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Kar najmanj truda za čiščenje – piroliza
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrustljivo in krhko – način delovanja AirFry



EAN: 4002516622093 / Številka materiala: 12144460 / Številka starega materiala: 22285145D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	H 2851 BP
Materialna številka proizvajalca	12144460
EAN številka	4002516622093
Razred za trženje	Silver
Izvedba in dizajn	
Barva	Plemenito jeklo/CleanSteel
PureLine	•
Vrsta in dizajn aparata	
Pečica	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Ventilator plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
AirFry	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Avtomatski programi	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Smart Extras	
Potisna obvestila	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integracija Smart Home	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje s povezavo v omrežje in pirolizo.



Številka starega materiala: 22285145D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20

Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Piroliza	•
Vrata pečice CleanGlass	•

Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•

Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Omrežni vtič	Varnostni vtič z ozemljitvijo
Osvetlitev notranjosti pečice	Ena halogenska sijalka
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Teža v kg	47,0
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	220 - 240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina omrežnega priključnega kabla v m	1,50
Zamenjava žarnice	Stranka


Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua	? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlandsk, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovensščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2851 BP

Vgradna pečica


v dizajnu za kombiniranje s povezavo v omrežje in pirolizo.

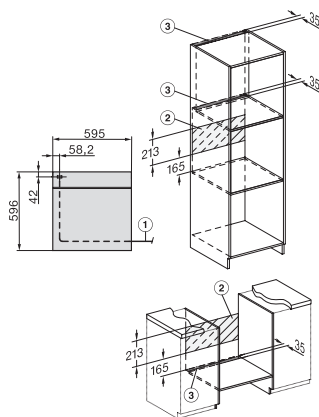


installation H7000 XL, installation drawing

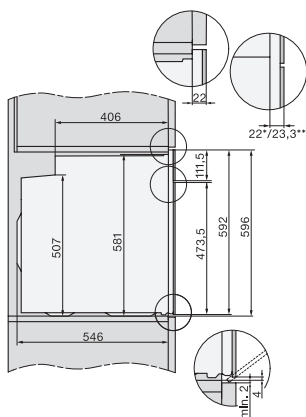


side view H7000 XL, installation drawings

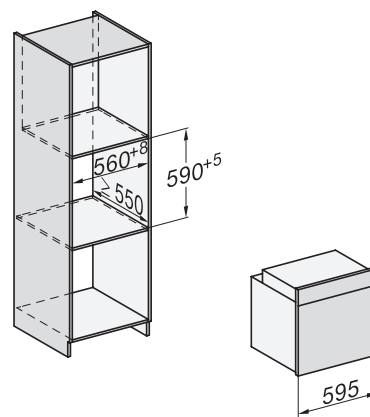


built-in H7000 XL, installation drawing

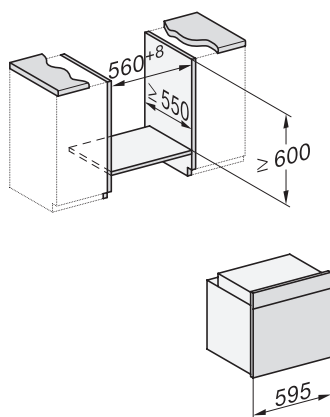


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

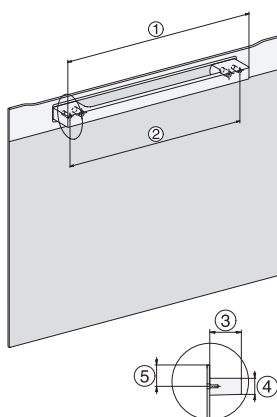

H7000 handle, installation drawing

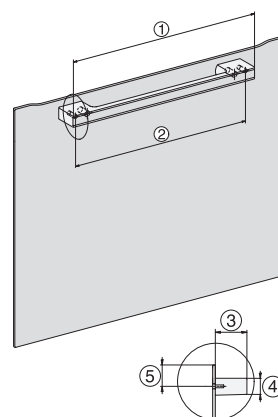

H7000 handle, glass, installation drawings

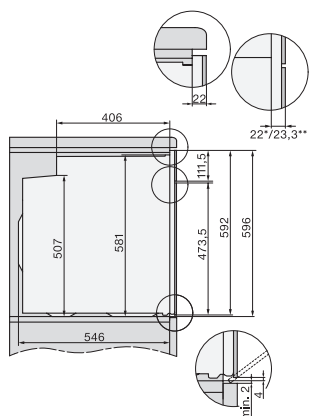

side view H7000 XL build-under, installation drawing