

H 2861 B

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje s povezavo, prevleko PerfectClean in vodili FlexiClip.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrustljivo in krhko – način delovanja AirFry



EAN: 4002516622130 / Številka materiala: 12144600 / Številka starega materiala: 22286144D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	H 2861 B
Materialna številka proizvajalca	12144600
EAN številka	4002516622130
Razred za trženje	Silver
Izvedba in dizajn	
Barva	Plemenito jeklo/CleanSteel
PureLine	•
Vrsta in dizajn aparata	
Pečica	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Ventilator plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
AirFry	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Spodnje gretje	•
Avtomatski programi	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Smart Extras	
Potisna obvestila	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integracija Smart Home	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0

H 2861 B

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje s povezavo, prevleko PerfectClean in vodili FlexiClip.



EAN: 4002516622130 / Številka materiala: 12144600 /

Številka starega materiala: 22286144D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
---	----

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
---	----

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20
---	----

Enostavno čiščenje

Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
-------------------------------------	---

Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•
---	---

Vrata pečice CleanGlass	•
-------------------------	---

Varnost

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
--	---

Varnostni izklop	•
------------------	---

Zapora vklopa	•
---------------	---

Tehnični podatki

Volumen notranjosti v l	76
-------------------------	----

Število nivojev vstavljanja	5
-----------------------------	---

Oznake nivojev vstavljanja	•
----------------------------	---

Omrežni vtič	Varnostni vtič z ozemljitvijo
--------------	-------------------------------

Osvetlitev notranjosti pečice	Ena halogenska sijalka
-------------------------------	------------------------

Širina niše min. v mm	560
-----------------------	-----

Širina niše maks. v mm	568
------------------------	-----

Višina niše min. v mm	590
-----------------------	-----

Višina niše maks. v mm	595
------------------------	-----

Globina niše v mm	550
-------------------	-----

Teža v kg	42,0
-----------	------

Skupna priključna moč v kW	3,50
----------------------------	------

Napetost v V	220 - 240
--------------	-----------

Frekvenca v Hz	50
----------------	----

Zaščita v A	16
-------------	----

Število faz	1
-------------	---

Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
------------------------------------	---

Dolžina omrežnega priključnega kabla v m	1,50
--	------

Zamenjava žarnice	Stranka
-------------------	---------

Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71	1
---	---

Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
---	---

Rešetka za peko in pečenje	1
----------------------------	---

Izvlačno vodilo FlexiClip HFC 70-C (par)	1
--	---

Odstranljiva stranska vodila (par)	1
------------------------------------	---

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 2861 B


Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje s povezavo, prevleko PerfectClean in vodili FlexiClip.


H 2861 B

Vgradna pečica


v dizajnu za kombiniranje s povezavo, prevleko PerfectClean in vodili FlexiClip.

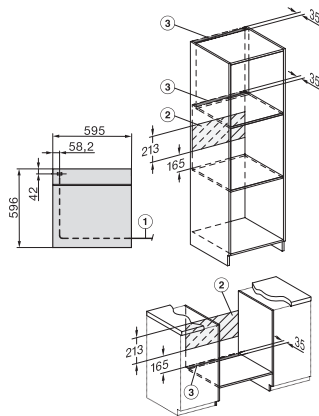


installation H7000 XL, installation drawing

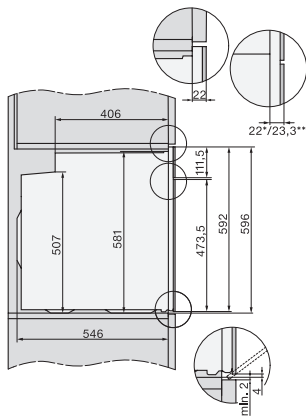


side view H7000 XL, installation drawings

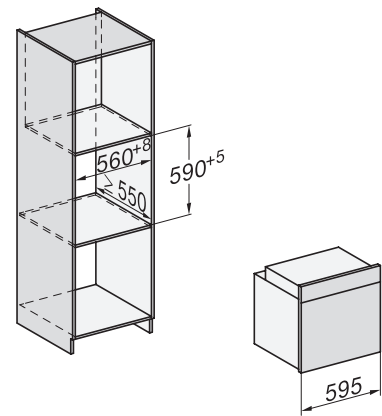


built-in H7000 XL, installation drawing

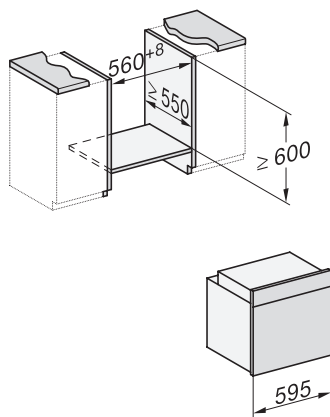

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

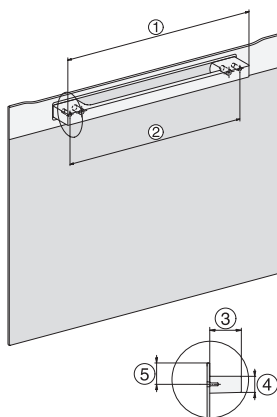

H7000 handle, installation drawing

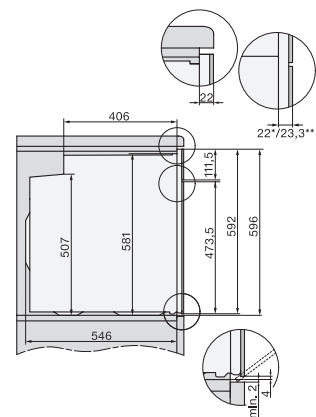

side view H7000 XL build-under, installation drawing