

H 2467 BP ACTIVE

Vgradna pečica

v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Kar najmanj truda za čiščenje – piroliza
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrustljivo in krhko – način delovanja AirFry



EAN: 4002516763772 / Številka materiala: 12429000 / Številka starega materiala: 22246725D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	H 2467 BP ACTIVE
Materialna številka proizvajalca	12429000
EAN številka	4002516763772
Razred za trženje	Silver
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
Active	•
Vrsta in dizajn aparata	
Pečica	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Ventilator plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
AirFry	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Avtomatski programi	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Smart Extras	
Potisna obvestila	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integracija Smart Home	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20

H 2467 BP ACTIVE

Vgradna pečica

v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.



EAN: 4002516763772 / Številka materiala: 12429000 /

Številka starega materiala: 22246725D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min 20

Enostavno čiščenje

Piroliza

•

Vrata pečice CleanGlass

•

Varnost

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo

•

Varnostni izklop

•

Zapora vklopa

•

Zaklepanje vrat med pirolizo

•

Tehnični podatki

Volumen notranjosti v l

76

Število nivojev vstavljanja

5

Oznake nivojev vstavljanja

•

Omrežni vtič

Varnostni vtič z ozemljitvijo

Osvetlitev notranjosti pečice

Ena halogenska sijalka

Tečaji vrat

Spodaj

Širina niše min. v mm

560

Širina niše maks. v mm

568

Višina niše min. v mm

590

Višina niše maks. v mm

595

Globina niše v mm

550

Teža v kg

47,0

Skupna priključna moč v kW

3,60

Napetost v V

220 - 240

Frekvenca v Hz

50

Zaščita v A

16

Število faz

1

Priključni kabel z omrežnim vtičem

•

Dolžina omrežnega priključnega kabla v m

1,50

Zamenjava žarnice

Stranka

Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71

1

Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71

1

Rešetka za peko in pečenje

1

Izvlačno vodilo FlexiClip HFC 70-C (par)

1

Odstranljiva stranska vodila (par)

1

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 2467 BP ACTIVE

Vgradna pečica


v sodobnem dizajnu s povezavo v omrežje, pirolizo in vodili FlexiClip.

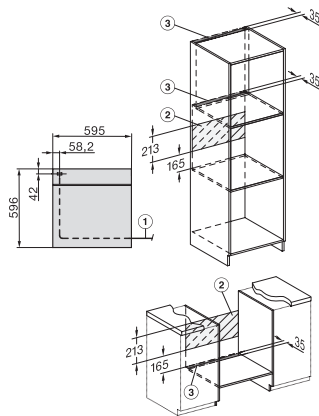


installation H7000 XL, installation drawing

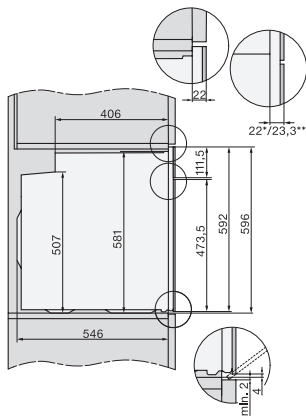


side view H7000 XL, installation drawings

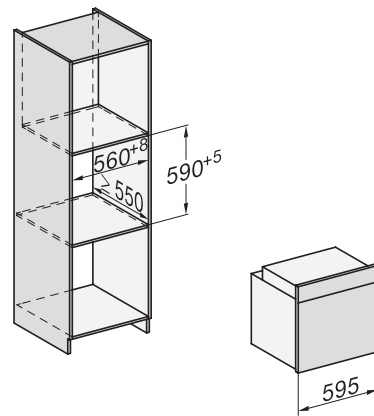


built-in H7000 XL, installation drawing

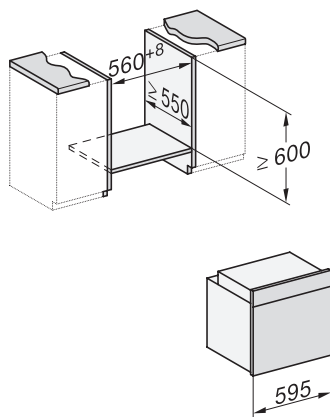

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

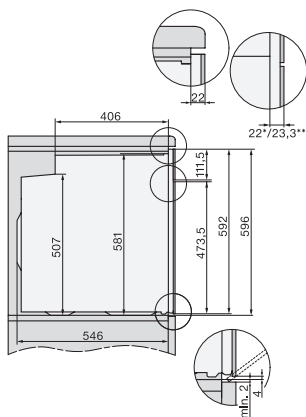

side view H7000 XL build-under, installation drawing

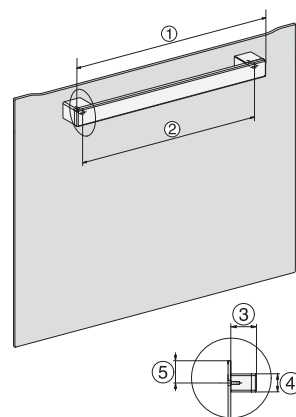

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings