



PLANUNGSUNTERLAGE

Dish




BORA Dish

Der 10 Minuten Geschirrspüler für zuhause.*

* bei einer Wasservorlauftemperatur von 44 °C, abgeschlossenem Vorheizvorgang (PreHeat) und der Verwendung der BORA Reinigungsprodukte.

Produkt-Highlights

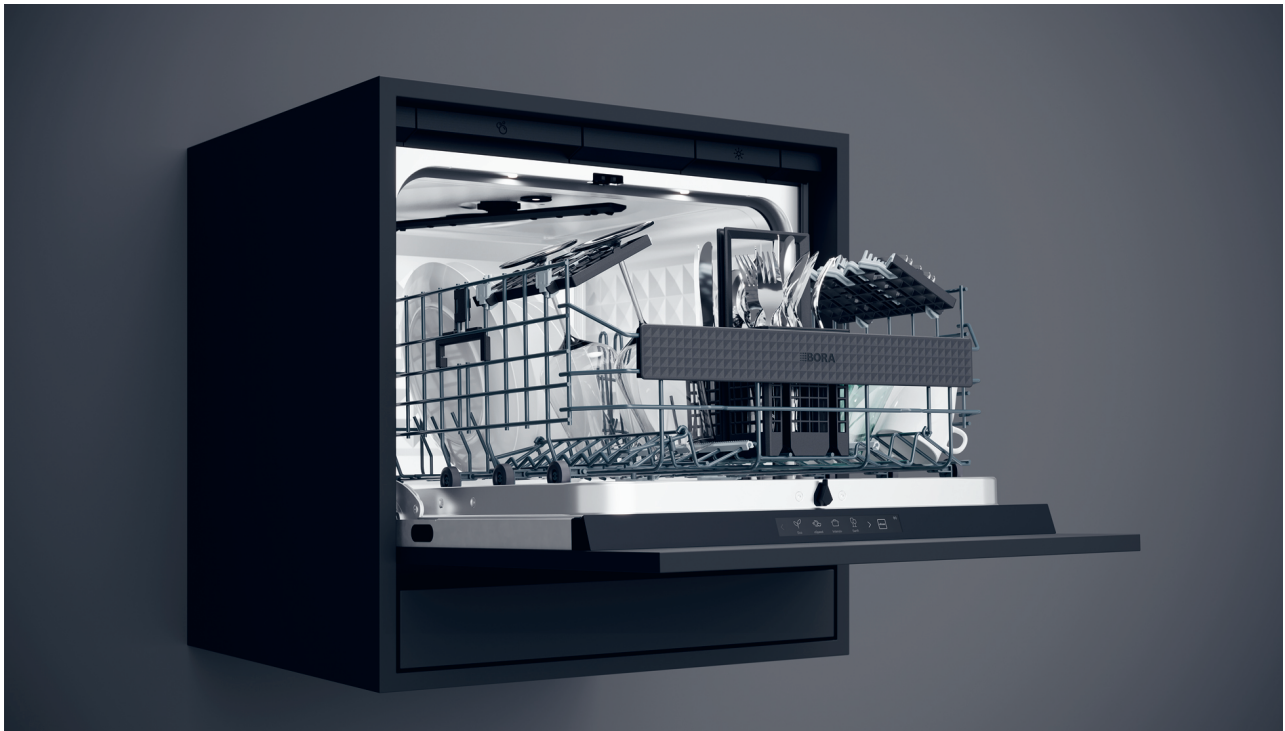

Spülen in Rekordzeit

Mit BORA xSpeed, dem Alltagsprogramm des BORA Dish, wird Geschirr in nur 10 Minuten sauber und trocken. Der BORA Dish nutzt die wenigen Minuten des Einräumens bereits zum Aufheizen – dadurch kann der Spülvorgang direkt nach dem Beladen ohne Wartezeit starten. Die außergewöhnlich kurze Spülzeit ermöglicht einen durchgehend geordneten Küchenablauf: Kochen, Essen und Reinigen gehen nahezu nahtlos ineinander über.

Automatisches Dosiersystem BORA eDose

Für ein Top-Spülergebnis sorgen die BORA Reinigungsprodukte – BORA Dish Gel und BORA Klarspüler, die in die dafür vorgesehenen Schubladen eingefüllt werden. Die Dosiermengen variieren und sind jeweils perfekt auf die einzelnen Programme zugeschnitten. Das Ergebnis: gleichbleibende Spülergebnisse bei gleichzeitig verantwortungsvollem Ressourceneinsatz.

Außergewöhnliche Spülkapazität







Der BORA Dish nutzt seine kompakte Bauform optimal aus und bietet ein Fassungsvermögen für bis zu 7 Maßgedecke – auch große Pizzateller, hohe Gefäße und sogar die Gargutträger des BORA X BO und des BORA Oven Steam passen in den BORA Dish. Der erstaunlich hohe Durchsatz pro Stunde maximiert die Effizienz und liefert deutlich mehr sauber gespültes Geschirr als zu erwarten wäre.

Premium Design

Der Spülraum setzt mit seiner diamantförmig strukturierten Oberfläche einen markanten gestalterischen Akzent. Elemente, die bei herkömmlichen Geräten rein funktional bleiben, sind hier durch eine präzise Farbgebung und den charakteristischen BORA Stil hochwertig ausgestaltet. Tiefschwarze Komponenten im Innenraum setzen einen neuen ästhetischen Standard.

DISH

BORA Dish Geschirrspüler

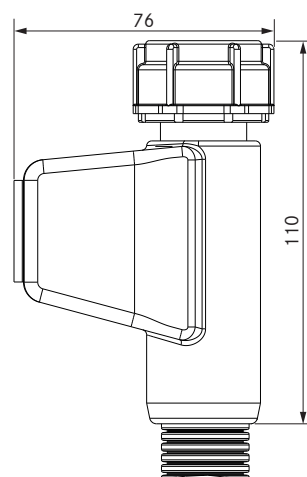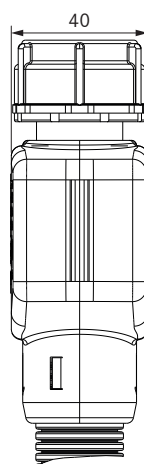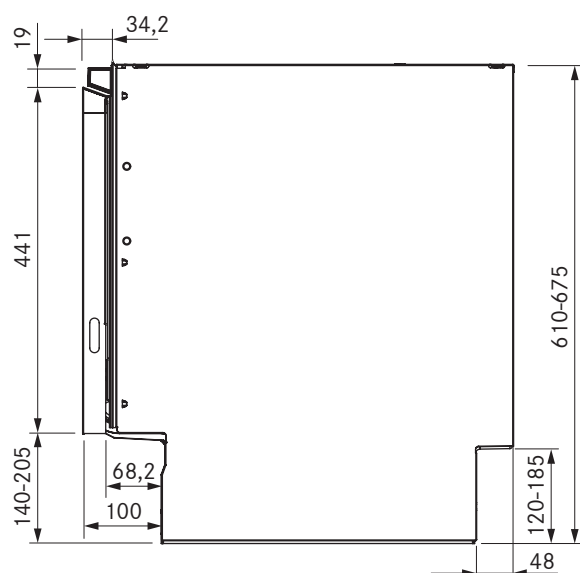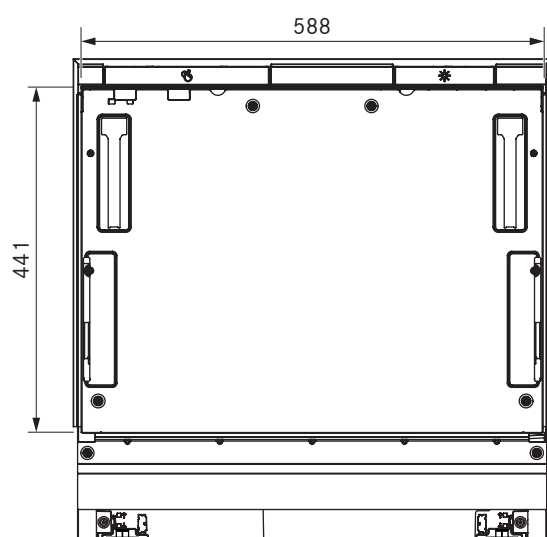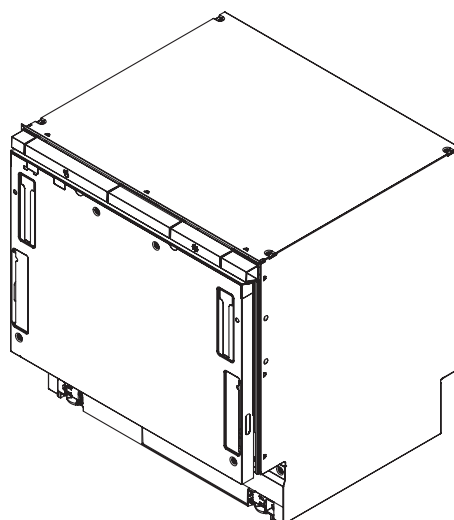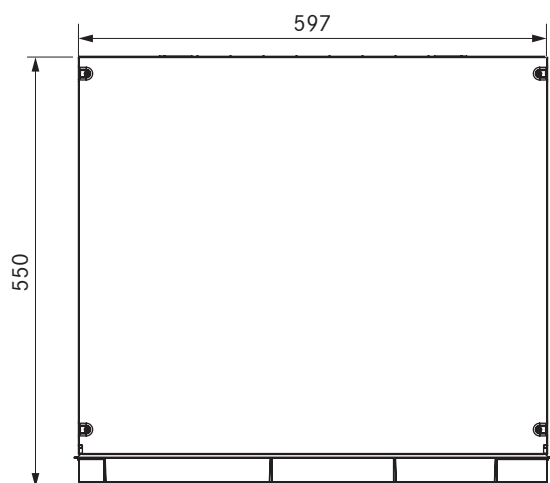

Technische Daten

Parameter	Wert
Gerätetyp	Einbaugerät - vollintegriert
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 3150 W
Absicherung	16 A
Länge Netzanschlussleitung	2 m / Steckertyp länderspezifisch
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	597 x 610 x 550 mm
Gewicht inkl. Zubehör u. Verpackung	xxx kg
Nettogewicht	37 kg
Gewicht Möbelfront	2 – 9 kg (optional: 8 – 15 kg)
Montage Möbelfront	Schlepp- oder Festtür
Nischenbreite	600 – 606 mm
Nischenhöhe	613 – 675 mm
Nischentiefe	Min. 555 mm
Höhenverstellbare Füße	4
Höhenverstellung	Max. 65 mm (von vorne)
Max. zulässige Wasserhärte	50° dH / 89° fH / 892 mg/l
Länge Zulaufschlauch	165 cm (183 cm inkl. Aquastop)
Länge Ablaufschlauch	190 cm
Anschluss Zulaufschlauch	¾", inkl. Aquastop
Anschluss Ablaufschlauch	Muffe Ø 18,5 mm
Frischwasseranschluss	Kalt- od. Warmwasser
Wasservorlauftemperatur	Max. 60 °C
Min. mögliche Vorlauftemperatur	Kaltwasseranschluss
Wasserdruck	1,5 bar – 10 bar
Anzahl Maßgedecke	7
Geräuschemission	xxx dB(A)
Geräuschemissionsklasse	xxx
Energieeffizienzklasse	xxx
Wasserverbrauch im Eco-Modus	Unter xxx l
Stromverbrauch im Eco-Modus	xxx kWh pro 100 Zyklen

Produktbeschreibung

- 4 Programme für perfekte Spülergebnisse (Eco, xSpeed, Intensiv, Sanft)
- Zusätzliche Trocknung mit BORA Trocknen+
- Zusätzliches Spülen mit BORA Spülen+
- Flexibles Korbdesign
- Integriertes Maschinenpflegeprogramm
- Hochauflösendes Touchdisplay
- 24 Displaysprachen
- Automatisches Dosiersystem eDose
- Einfache Nachbestellung der BORA Reinigungsmittel
- BORA Connect mit der App BORA One
- Spülraum aus Edelstahl
- Innenbeleuchtung

Funktionen

- 4 Hauptprogramme
- 2 Zusatzfunktionen
- Startzeitvorwahl
- Kindersicherung
- Auto-open
- Push-to-open

Lieferumfang

Dish Geschirrspüler, Dampfschutzfolie, Netzanschlussleitung länderspezifisch, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

Artikel	Bezeichnung
DISHWK	Wechselkorbset (Geschirrkorb inkl. aller Anbauteile, Besteckkorb, 2x Schienen für Wechselkorbsystem)
DISHWKS	Wechselkorbschienen, 2 Stck.
DISHGKB	Geschirrkorbbalkon
DISHBK	Besteckkorb
DISHKH	Karaffenhalterung
DISHSFMF815	Scharnierset für schwere Möbelfront (8-15 kg)
DISHMSS	Montageset für Sockelblende (Beschläge Sockelleiste, Schrauben für Sockelblende)
DISHSV	Schlauchverlängerung (Zu- und Abwasserschlauch, xxx m)
DISHGEL1	Dish Gel 1 - Reinigungsmittel 1
DISHGEL2	Dish Gel 2 - Reinigungsmittel 2
DISHKS	Klarspüler
DISHRMS	Dish Gel Set - Reinigungsmittel 1 & 2
DISHRPS	Reinigungsprodukte Set

Planungshinweise

- Das Gerät darf keine statische Last tragen, andere Geräte oder Schränke dürfen nicht darauf stehen.
- Zulässiges Gewicht der Möbelfront: 2 – 9 kg; für schwerere Fronten stehen Scharnierfedern für 8 – 15 kg als Zubehör zur Verfügung.
- Die Stärke der Möbelfront muss mindestens 16 mm betragen. Bei geringerer Materialstärke ist ein Abstandshalter zu verwenden.
- Die Stellfüße lassen sich auf maximal 65 mm Bodenabstand einstellen.
- Wenn sich der Sockel nicht über die Schränke rechts und links befestigen lässt, kann das als Zubehör erhältliche Montageset für die Sockelblende bestellt werden.
- Für den bodenstehenden Einbau am Zeilenende oder neben einer toten Ecke ist ein Montageset für die Sockelblende als Zubehör erhältlich, mit dem sich die Sockelblende direkt am Gerät befestigen lässt.
- Die beiliegende Dampfschutzfolie ist immer zum Schutz an der Unterseite der über dem Gerät befindlichen Arbeitsplatte oder des Korpusbodens anzubringen.
- Zur Durchführung der Zu- und Ablaufschläuche sowie des Netzkabels ist in den angrenzenden Korpuswänden bei Bedarf ein Freiraum von 60 x 100 mm vorzusehen.
- Für Zu- und Ablaufschläuche ist ein Verlängerungsset (xxx cm) als Zubehör erhältlich.
- Bei einer Wasserhärte, die über dem maximal zulässigen Wert liegt, werden externe Wasserenthärter empfohlen.
- Wenn das Gerät über einen Stecker an das Stromnetz angeschlossen wird, muss der Stecker nach dem Einbau zugänglich bleiben.
- Bei einem festen Anschluss an die festverlegte elektrische Installation muss eine Trennvorrichtung vom Netz in die festverlegte elektrische Installation nach den nationalen Errichtungsbestimmungen eingebaut werden. Die Trennvorrichtung muss an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III (OVC-III) für volle Trennung aufweisen.

Produktdatenblatt

BORA Dish Geschirrspüler

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern.

Hersteller: BORA

Modellkennung: DISH

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert
Nennkapazität (ps) *	7
Abmessungen in cm	Höhe: 61, Breite: 60, Tiefe: 55
EEI *	
Energieeffizienzklasse *	
Reinigungsleistungsindex *	
Trocknungsleistungsindex *	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	
Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	
Programmdauer (h:min) *	
Typ	Einbaugerät
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) *	
Luftschallemissionsklasse *	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	
Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie

24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.bora.com

* Für das eco-Programm


Einbaumöglichkeiten

BORA Dish Geschirrspüler

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Einbaugerät, das entweder zwischen Schränken oder am Ende einer Küchenzeile installiert werden kann. Bei Montage am Zeilenende ist eine Abschlusswanne vorzusehen.

Das Gerät kann sowohl bodenstehend als auch hochgesetzt eingebaut werden. Aufgrund seiner reduzierten Höhe ist eine Kombination mit verschiedenen Unterbauten und Aufsatzschränken möglich.

Die im Lieferumfang enthaltenen Schlepptürscharniere bieten eine universelle Lösung für die meisten Einbausituationen. Eine feste Montage der Möbelfront ist ebenso möglich. Die Fronthöhen lassen sich anhand der Planungstabellen auf den folgenden Seiten bestimmen.

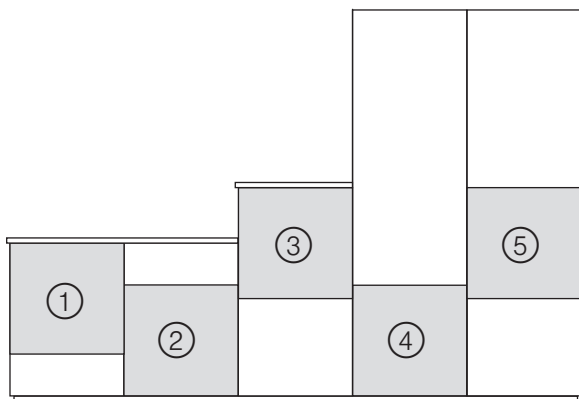

- ① Hocheinbau unter der Arbeitsplatte mit Unterbau
- ② Bodenstehender Einbau unter der Arbeitsplatte mit Aufsatzschrank
- ③ Hocheinbau mit Unterbau und hochgesetzter Arbeitsplatte
- ④ Bodenstehender Einbau im Hochschrank mit Aufsatzschränken
- ⑤ Hocheinbau mit Unterbau und Aufsatzschränken


Geräteanschlüsse

BORA Dish Geschirrspüler



Nutzbare Schlauch- und Kabellängen

Die nutzbare Schlauch- bzw. Kabellänge ist die Gesamtlänge minus der Strecke bis zum Geräteanschluss, die je nach Anschlussseite (links/rechts) variiert.

Anschlüsse rechts vom Gerät:

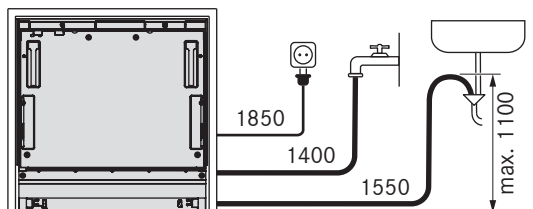


Anschlüsse links vom Gerät:

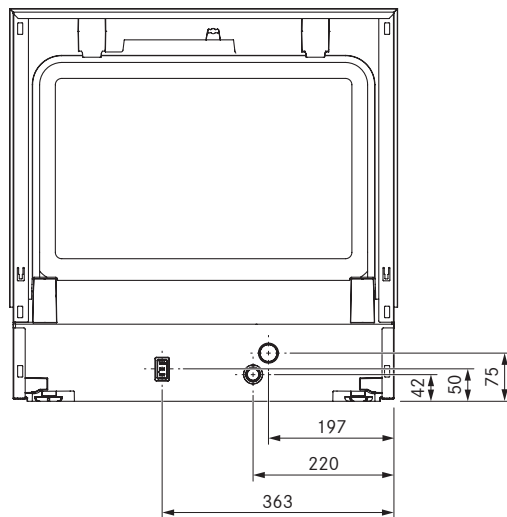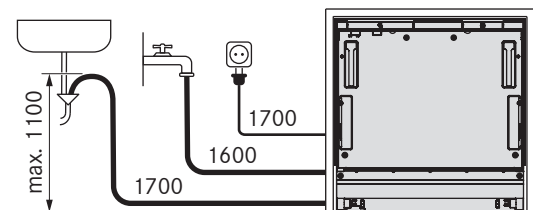

Planungstabelle Hocheinbau, Schlepptür, Frontstärke 16 – 22 mm

BORA Dish Geschirrspüler

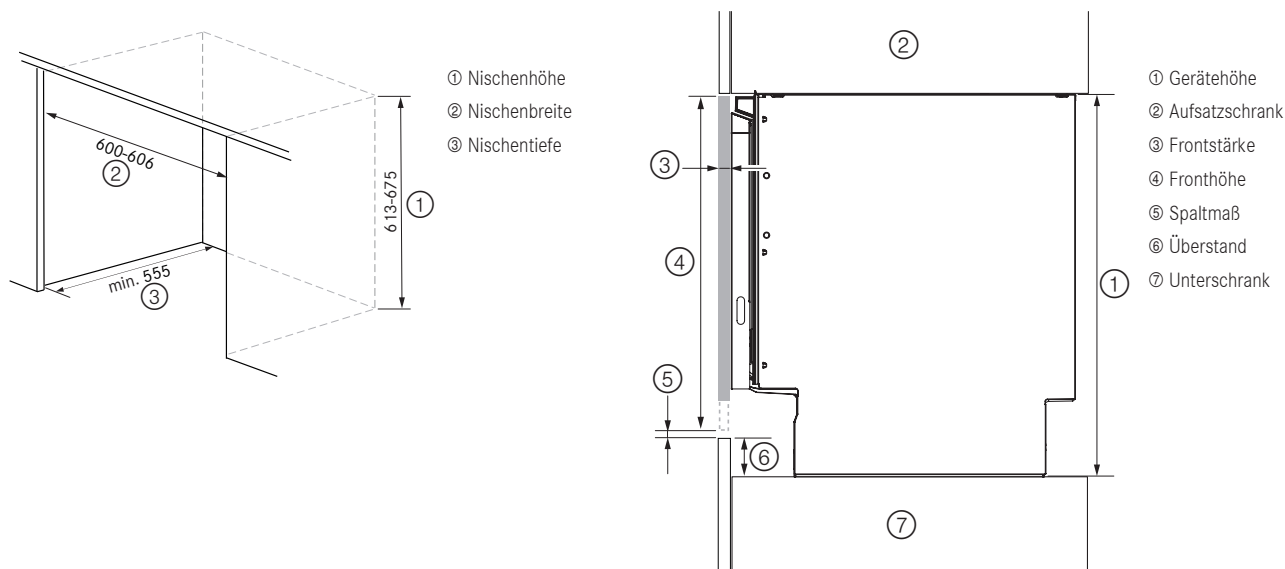

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Überstand
613 – 675 mm	610 – 675 mm	16 – 22 mm	505 – 610 mm	Min. 3 mm	0 – 170 mm


Fronthöhen

		Nischenhöhe													
		613	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
Überstand	0	610													
	5	605	610												
	10	600	605	610											
	15	595	600	605	610										
	20	590	595	600	605	610									
	25	585	590	595	600	605	610								
	30	580	585	590	595	600	605	610							
	35	575	580	585	590	595	600	605	610						
	40	570	575	580	585	590	595	600	605	610					
	45	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610				
	50	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610			
	55	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610		
	60	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	
	65	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610
	70	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605
	75	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600
	80	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595
	85	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590
	90	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585
	95	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580
	100	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575
	105	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570
	110		505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565
	115			505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560
	120				505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555
	125					505	510	515	520	525	530	535	540	545	550
	130						505	510	515	520	525	530	535	540	545
	135							505	510	515	520	525	530	535	540
	140								505	510	515	520	525	530	535
	145									505	510	515	520	525	530
	150										505	510	515	520	525
	155											505	510	515	520
	160												505	510	515
	165													505	510
	170														505


Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einem unteren Überstand von 80 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 560 mm.

Planungstabelle Hocheinbau, Schlepptür, Frontstärke 23 – 46 mm

BORA Dish Geschirrspüler

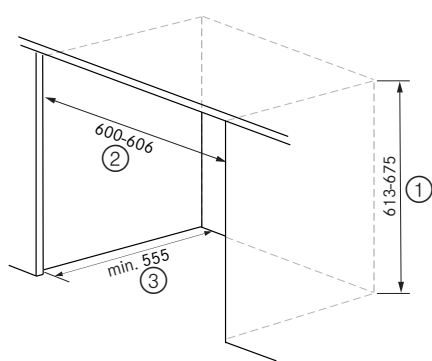

- ① Nischenhöhe
- ② Nischenbreite
- ③ Nischentiefe

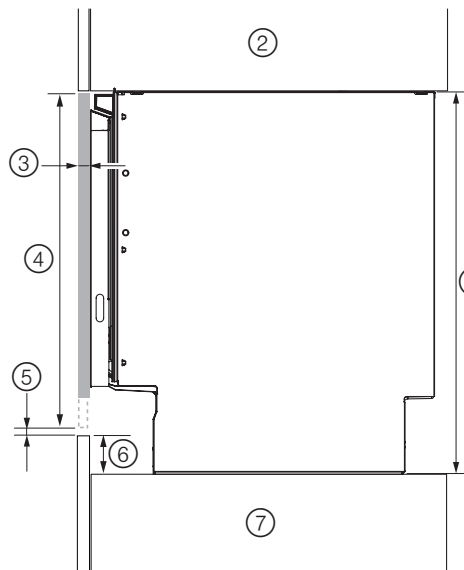

- ① Gerätehöhe
- ② Aufsatzschrank
- ③ Frontstärke
- ④ Fronthöhe
- ⑤ Spaltmaß
- ⑥ Überstand
- ⑦ Unterschränk

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Überstand
613 – 675 mm	610 – 675 mm	23 – 46 mm	530 – 610 mm	Min. 3 mm	0 – 145 mm


Fronthöhen

		Nischenhöhe													
Überstand		613	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
	0	610													
	5	605	610												
	10	600	605	610											
	15	595	600	605	610										
	20	590	595	600	605	610									
	25	585	590	595	600	605	610								
	30	580	585	590	595	600	605	610							
	35	575	580	585	590	595	600	605	610						
	40	570	575	580	585	590	595	600	605	610					
	45	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610				
	50	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610			
	55	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610		
	60	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	
	65	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610
	70	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605
	75	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600
	80	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595
	85		530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590
	90			530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585
	95				530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580
	100					530	535	540	545	550	555	560	565	570	575
	105						530	535	540	545	550	555	560	565	570
	110							530	535	540	545	550	555	560	565
	115								530	535	540	545	550	555	560
	120									530	535	540	545	550	555
	125										530	535	540	545	550
	130											530	535	540	545
	135												530	535	540
	140													530	535
	145														530

Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einem unteren Überstand von 80 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 560 mm.

Planungstabelle Hocheinbau, Festtür

BORA Dish Geschirrspüler

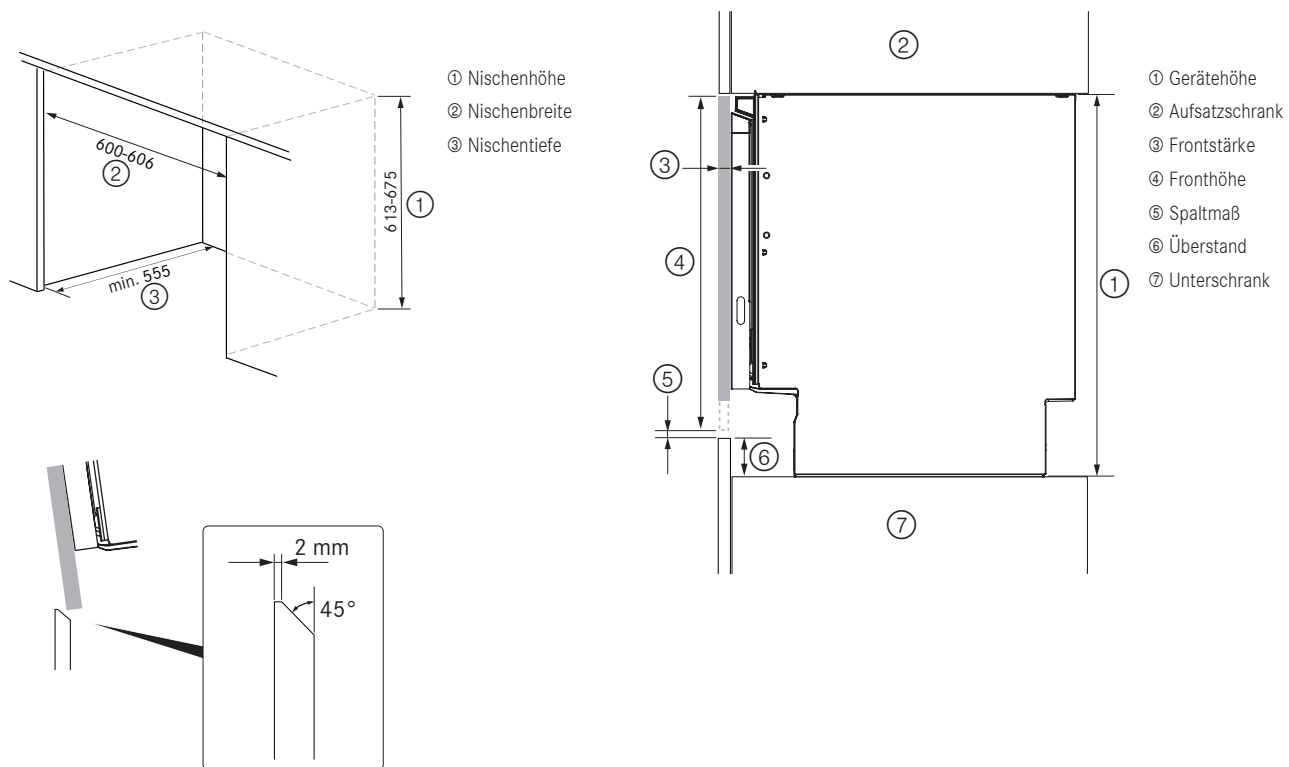

Der Einbau ist nur mit gefaster Oberkante an der Fronthöhe des Unterschranks möglich!

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Überstand
613 – 675 mm	610 – 675 mm	16 – 22 mm	505 – 525 mm	Min. 3 mm	85 – 170 mm


Fronthöhen

		Nischenhöhe													
		613	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
Überstand	85	525													
	90	520	525												
	95	515	520	525											
	100	510	515	520	525										
	105	505	510	515	520	525									
	110		505	510	515	520	525								
	115			505	510	515	520	525							
	120				505	510	515	520	525						
	125					505	510	515	520	525					
	130						505	510	515	520	525				
	135							505	510	515	520	525			
	140								505	510	515	520	525		
	145									505	510	515	520	525	
	150										505	510	515	520	525
	155											505	510	515	520
	160												505	510	515
	165													505	510
170														505	


Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einem unteren Überstand von 120 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 520 mm.

Planungstabelle bodenstehender Einbau, Schlepptür

BORA Dish Geschirrspüler

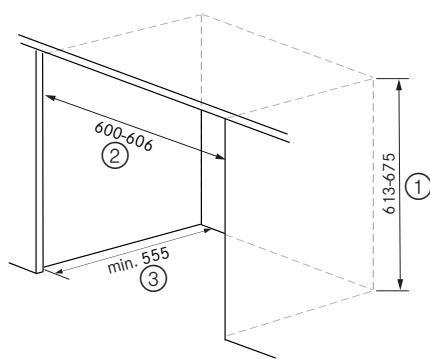

- ① Nischenhöhe
- ② Nischenbreite
- ③ Nischentiefe

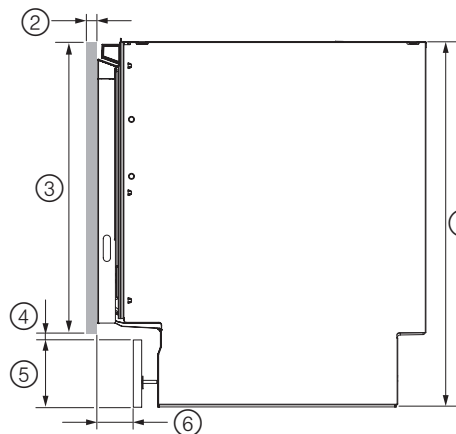

- ① Gerätehöhe
- ② Frontstärke
- ③ Fronthöhe
- ④ Spaltmaß
- ⑤ Sockelhöhe
- ⑥ Sockelrücksprung

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Sockelhöhe
613-675 mm	610 -675 mm	16 - 46 mm	480 - 610 mm	Min. 3 mm	0 - 195 mm

Fronthöhen

		Nischenhöhe													
		613	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
Sockelhöhe	0	610													
	5	605	610												
	10	600	605	610											
	15	595	600	605	610										
	20	590	595	600	605	610									
	25	585	590	595	600	605	610								
	30	580	585	590	595	600	605	610							
	35	575	580	585	590	595	600	605	610						
	40	570	575	580	585	590	595	600	605	610					
	45	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610				
	50	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610			
	55	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610		
	60	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	
	65	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610
	70	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605
	75	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600
	80	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595
	85	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590
	90	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585
	95	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580
	100	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575
Sockelhöhe	105	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570
	110	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565
	115	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560
	120	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555
	125	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550
	130	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545
	135		480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540
	140			480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535
	145				480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530
	150					480	485	490	495	500	505	510	515	520	525
	155						480	485	490	495	500	505	510	515	520
	160							480	485	490	495	500	505	510	515
	165								480	485	490	495	500	505	510
	170									480	485	490	495	500	505
	175										480	485	490	495	500
	180											480	485	490	495
	185												480	485	490
	190													480	485
	195														480


Sockelkürzung

Keine Sockelkürzung	Sockelrücksprung 0 - 45 mm: 8 mm
	Sockelrücksprung 46 - 80 mm: 0 mm


Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einer Sockelhöhe von 155 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 485 mm (orange dargestellt). Liegt der Sockelrücksprung unter 45 mm, ist der Sockel um 8 mm zu kürzen.

Planungstabelle bodenstehender Einbau, Festtür 16 – 22 mm

BORA Dish Geschirrspüler

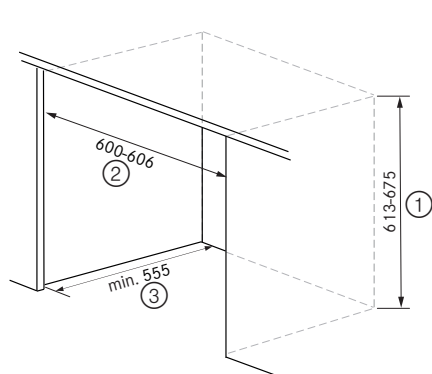

- ① Nischenhöhe
- ② Nischenbreite
- ③ Nischentiefe

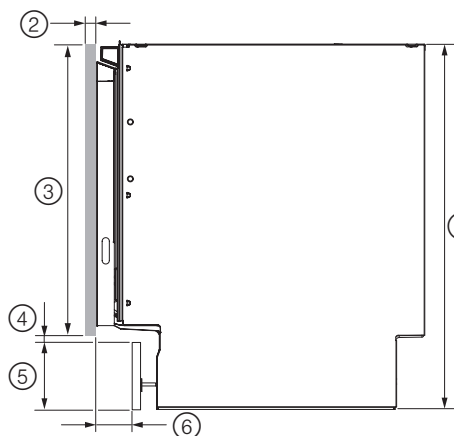

- ① Gerätehöhe
- ② Frontstärke
- ③ Fronthöhe
- ④ Spaltmaß
- ⑤ Sockelhöhe
- ⑥ Sockelrücksprung

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Sockelhöhe
613 – 675 mm	610 – 675 mm	16 – 22 mm	480 – 530 mm	Min. 3 mm	80 – 195 mm

Fronthöhen

		Nischenhöhe													
		613	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
Sockelhöhe	80	530													
	85	525	530												
	90	520	525	530											
	95	515	520	525	530										
	100	510	515	520	525	530									
	105	505	510	515	520	525	530								
	110	500	505	510	515	520	525	530							
	115	495	500	505	510	515	520	525	530						
	120	490	495	500	505	510	515	520	525	530					
	125	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530				
	130	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530			
	135		480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530		
	140			480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	
	145				480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530
	150					480	485	490	495	500	505	510	515	520	525
	155						480	485	490	495	500	505	510	515	520
	160							480	485	490	495	500	505	510	515
	165								480	485	490	495	500	505	510
	170									480	485	490	495	500	505
	175										480	485	490	495	500
	180											480	485	490	495
	185												480	485	490
	190													480	485
	195														480


Sockelkürzung

Sockelrücksprung 0 – 79 mm: 15 mm	Sockelrücksprung 0 – 69 mm: 23 mm	Sockelrücksprung 0 – 59 mm: 29 mm
Sockelrücksprung 80 mm: 0 mm	Sockelrücksprung 70 – 80 mm: 0 mm	Sockelrücksprung 60 – 80 mm: 0 mm


Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einer Sockelhöhe von 120 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 520 mm (blau dargestellt). Liegt der Sockelrücksprung unter 69 mm, ist der Sockel um 23 mm zu kürzen.

Planungstabelle bodenstehender Einbau, Festtür 23 – 46 mm

BORA Dish Geschirrspüler

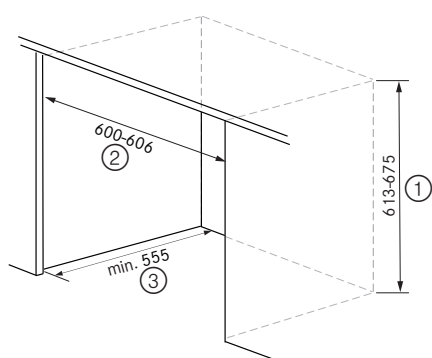

- ① Nischenhöhe
- ② Nischenbreite
- ③ Nischentiefe

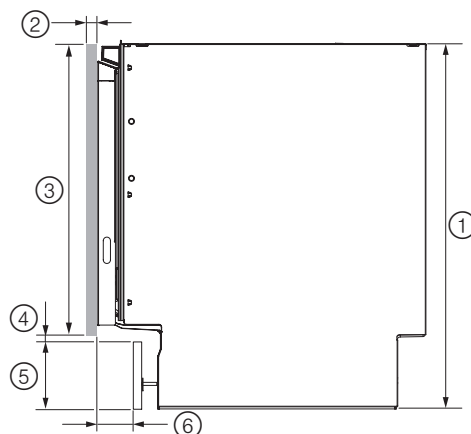

- ① Gerätehöhe
- ② Frontstärke
- ③ Fronthöhe
- ④ Spaltmaß
- ⑤ Sockelhöhe
- ⑥ Sockelrücksprung

Nischenhöhe	Gerätehöhe	Frontstärke	Fronthöhe	Spaltmaß	Sockelhöhe
613 – 675 mm	610 – 675 mm	23 – 46 mm	480 – 525 mm	Min. 3 mm	85 – 195 mm

Fronthöhen

		Nischenhöhe												
Sockelhöhe		615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675
	85	525												
	90	520	525											
	95	515	520	525										
	100	510	515	520	525									
	105	505	510	515	520	525								
	110	500	505	510	515	520	525							
	115	495	500	505	510	515	520	525						
	120	490	495	500	505	510	515	520	525					
	125	485	490	495	500	505	510	515	520	525				
	130	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525			
	135		480	485	490	495	500	505	510	515	520	525		
	140			480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	
	145				480	485	490	495	500	505	510	515	520	525
	150					480	485	490	495	500	505	510	515	520
	155						480	485	490	495	500	505	510	515
	160							480	485	490	495	500	505	510
	165								480	485	490	495	500	505
	170									480	485	490	495	500
	175										480	485	490	495
	180											480	485	490
	185												480	485
	190													480
	195													480

Sockelkürzung

Sockelrücksprung 0 – 80 mm: 34 mm	Sockelrücksprung 0 – 79 mm: 44 mm	Sockelrücksprung 0 – 59 mm: 50 mm
	Sockelrücksprung 80 mm: 0 mm	Sockelrücksprung 60 – 80 mm: 0 mm

Beispiel: Bei einer Nischenhöhe von 640 mm und einer Sockelhöhe von 120 mm ergibt sich eine Fronthöhe von 520 mm (gelb dargestellt). Liegt der Sockelrücksprung unter 80 mm, ist der Sockel um 34 mm zu kürzen.

Dish

DE

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

Gültig ab 01.01.2027. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich BORA das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. BORA haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung.

bora.com