

TWA520WP 8kg Active

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | EasyControl | tehnologija DryProtect | FragranceDos



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Tehnologija toplotne črpalke – majhna poraba, nežno sušenje
- -
- DryProtect za učinkovitost, ki traja celotno življenjsko dobo sušilnega stroja**
- FragranceDos poskrbi, da vaše perilo po sušenju sveže diši***

* Miele je v fazi razvoja serije sušilnih strojev T1/T2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih sušenja (= pet postopkov sušenja na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** Patent za filterni sistem EP 2 455 537

*** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516855491 / Številka materiala: 12703880 / Številka starega materiala: 12WA5202D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	TWA520WP 8kg Active
Materialna številka proizvajalca	12703880
EAN številka	4002516855491
Razred za trženje	Silver
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Levo, Možna zamenjava strani
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Z naklonom 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	EasyControl rumena
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8
Udobna uporaba	
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost	
Razred popravljivosti (A–E)	A
DryProtect	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor DuraLife	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)	A
Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh	95

TWA520WP 8kg Active

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | EasyControl | tehnologija DryProtect | FragranceDos



EAN: 4002516855491 / Številka materiala: 12703880 /
Številka starega materiala: 12WA5202D

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v
standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A)
re1pW 64

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku
(A–D) B

Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min 170

Programi sušenja

Bombaž

•

ECO

•

Neobčutljivo perilo

•

Občutljivo perilo

•

Srajce

•

Volna

•

Ekspres

•

Jeans

•

Impregnacija

•

Glajenje

•

Posteljno perilo

•

Toplo prezračevanje/DryFresh

•

Dodatne funkcije za sušenje

Zaščita pred mečkanjem

•

Nežno plus

•

Zvočni signal

•

Kakovost

Zaobljena rebra

•

Varnost

PIN-koda

•

Prikaz „Izpraznite posodo“

•

Prikaz „Očistite filter“

•

Optični vmesnik

•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

596

Mere (V x Š x G) v mm

850 x 596 x 655

Mere v mm (višina)

850

Mere v mm (globina)

655

Teža v kg

52

Napetost v V

220 - 240

Zaščita v A

10

Frekvenca v Hz

50

Skupna priključna moč v kW

1,10

Dolžina priključnega kabla v m

2,0

Hermetično zaprto.

•

Vrsta hladilnega sredstva

R290

Količina hladilnega sredstva v kg

0,14

Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO₂ e

3

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO₂ e

0,42

Zamenjava žarnice

Servis

TWA520WP 8kg Active

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | EasyControl | tehnologija DryProtect | FragranceDos



EAN: 4002516855491 / Številka materiala: 12703880 /
Številka starega materiala: 12WA5202D

Priložena oprema

Dišavni vložek

•


Kupon za dodatni dišavni vložek

•


TWA520WP 8kg Active

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


8 kg | EasyControl | tehnologija DryProtect | FragranceDos

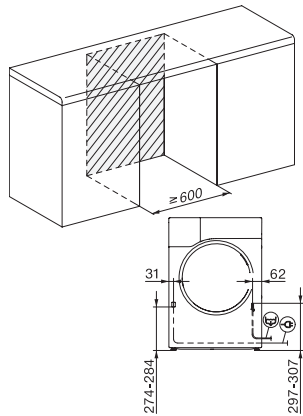


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

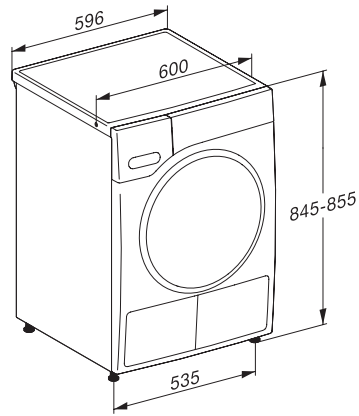

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

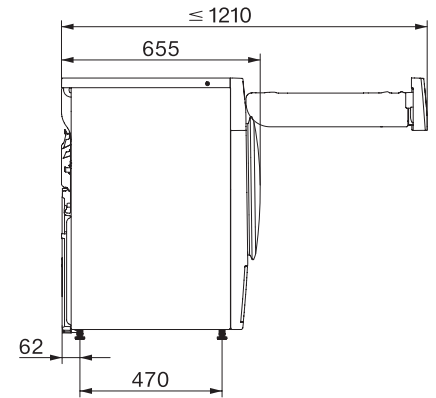

T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm

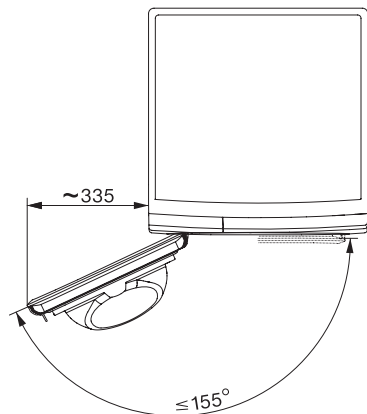

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm