

TEC645WP 8kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | tehnologija DryProtect | FragranceDos



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Tehnologija toplotne črpalke – majhna poraba, nežno sušenje
- -
- Popolno upravljanje sušilnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home**
- DryProtect za učinkovitost, ki traja celotno življenjsko dobo sušilnega stroja***

* Miele je v fazi razvoja serije sušilnih strojev T1/T2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih sušenja (= pet postopkov sušenja na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** To je ločena digitalna ponudba družbe Miele & Cie. KG. Nabor funkcij se lahko razlikuje glede na model in državo. Sprejeti morate pogoje poslovanja in politiko zasebnosti za digitalne izdelke in storitve Miele v aplikaciji Miele. Miele si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine digitalno ponudbo.

*** Patent za filtrski sistem EP 2 455 537



EAN: 4002516866510 / Številka materiala: 12703910 / Številka starega materiala: 12EC6452D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	TEC645WP 8kg
Materialna številka proizvajalca	12703910
EAN številka	4002516866510
Razred za trženje	Gold
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	Levo
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 Chrome Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva PearlFinish
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Potisna obvestila	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Integracija Smart Home	•

TEC645WP 8kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | tehnologija DryProtect | FragranceDos



EAN: 4002516866510 / Številka materiala: 12703910 /
Številka starega materiala: 12EC6452D

Učinkovitost

Razred popravljivosti (A–E)	A
DryProtect	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor DuraLife	•

Učinkovitost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)	A
Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh	95
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW	64
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min	170

Programi sušenja

Bombaž	•
ECO	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna	•
Ekspres	•
Impregnacija	•
Posteljno perilo	•
Toplo prezračevanje/DryFresh	•

Dodatne funkcije za sušenje

Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno plus	•
Zvočni signal	•

Kakovost

Zaobljena rebra	•
-----------------	---

Varnost

PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 636
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Teža v kg	53
Napetost v V	220 - 240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	1,10

TEC645WP 8kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | tehnologija DryProtect | FragranceDos



EAN: 4002516866510 / Številka materiala: 12703910 /


Številka starega materiala: 12EC6452D

Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290
Količina hladilnega sredstva v kg	0,14
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO ₂ e	3
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO ₂ e	0,42
Zamenjava žarnice	Servis
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•


TEC645WP 8kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | tehnologija DryProtect | FragranceDos

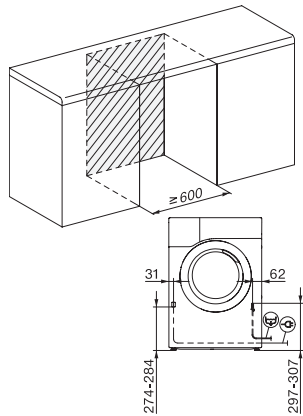


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

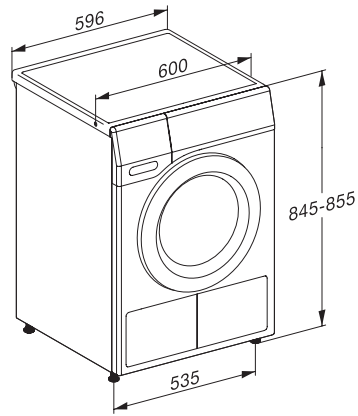

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

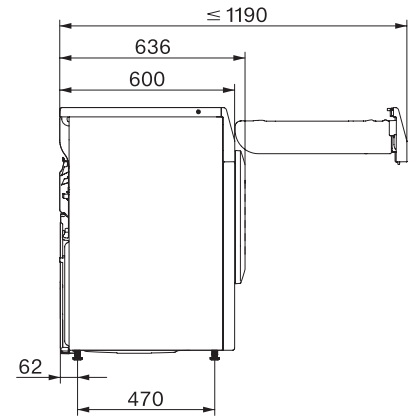

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm

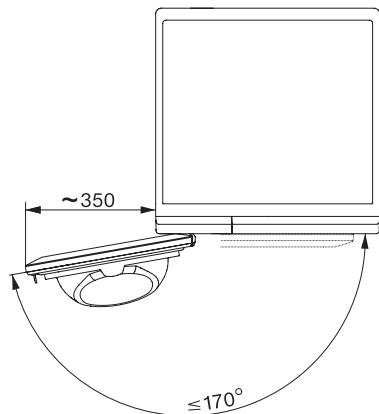

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm