

Različica

Design

napa MOVE vgradna črna 90cm 800m³/h

Falmec Lab

Design

spodnji del v črnem kaljenem steklu

Sliding front with integrated control

Automatic switch-on when opening the panel

elektronsko upravljane



Dimnik

Dimnik kot opcija

led osvetlitev- možnost zatemnitve

Dynamic LED Light

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

kovinski maščobni filter-pralni

90 cm

52 cm

52 cm

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods
produced from 02.05.2021.

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods
produced from Sept. 2024

Dimmable led lighting from 11.07.23

Napetost/frekvenca

280 W

220-240V 50-60Hz

Shuko

800 m³/h

680 m³/h I.E.C.61591

62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


B

20.2 kg

16.8 kg


0.19 m³


L 995 x H 412 x P 465 mm

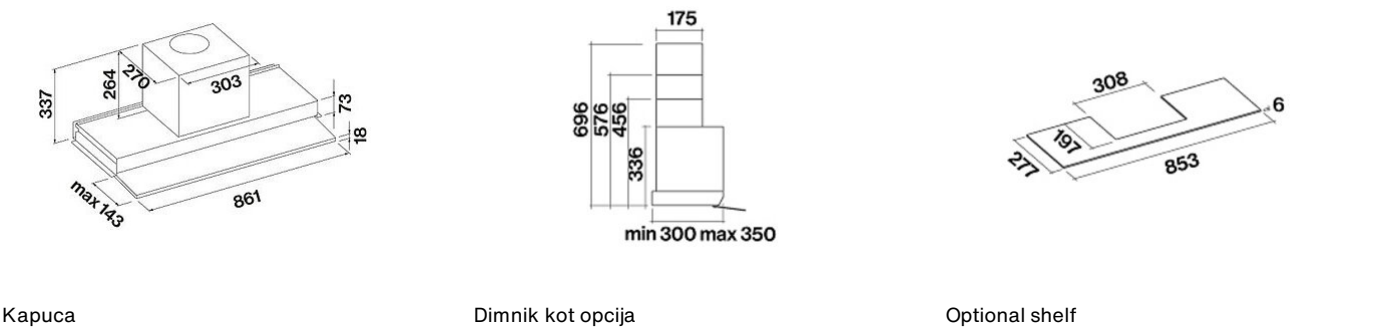

KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
KACL.107	polica steklena za MOVE 90
KCVJN.01#3	dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120 Aisi 304 nerjaveče jeklo
KCVJN.00#3	dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi 304 nerjaveče jeklo - Virgola/Move
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)
KACL.815	MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)

Hitrost motorja	1	2	3	4
	49	56	62	68
	280	370	480	680
	390	420	480	500
	132	153	175	215
Izhod za zrak	150	150	150	150

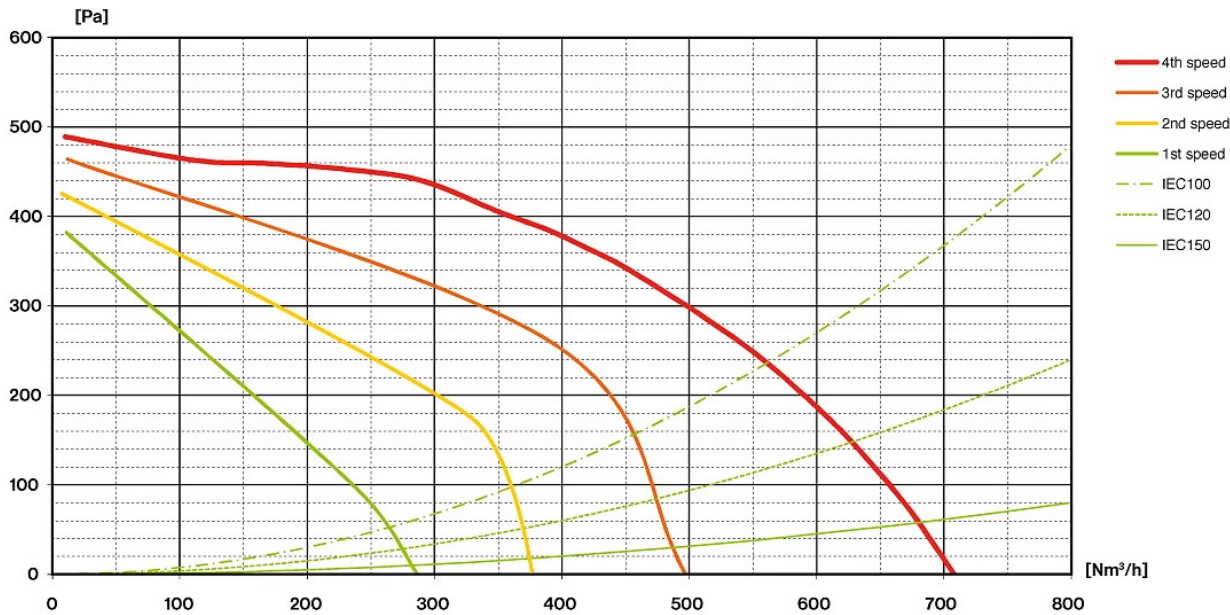

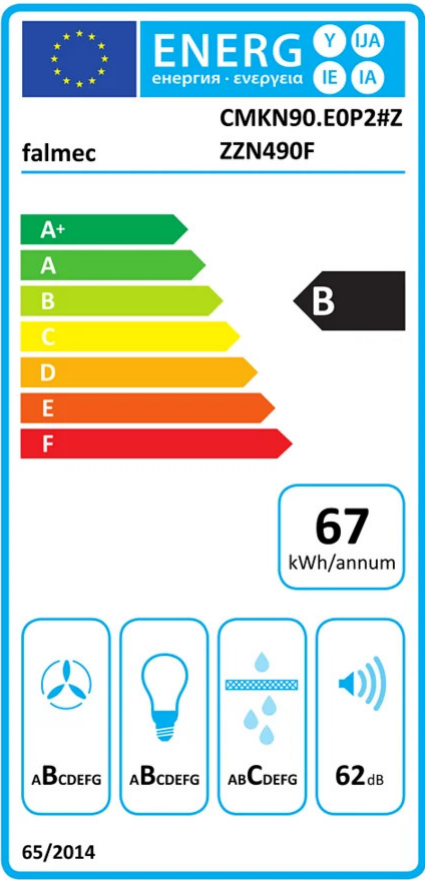

PF		
S	Falmec Lab	
M	napa MOVE vgradna črna 90cm 800m3/h	
AEC	67.00	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.30	
FDEC	B	
LE	20.70	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m ³ /h
Qmax	480	m ³ /h
Qboost	680	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.00	W
PI		
F	1.00	
EEL	64.00	
Qbep	382	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m ³ /h
Wbep	155	W
WL	6.50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps).

PI_Dodatne informacije po 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.