

Različica

Design

napa FLIPPER NRS stenska 85cm 800m³/h

Falmec Lab

Silence - NRS

črno barvano jeklo

črno steklo satinasta osbdelava

kaljeno steklo s pasom "FASTEEL JEKLA" v sredini

NRS tehnologija za tiho kuhanje

frontalno odpiranje

elektronsko upravljanje

Dynamic LED Light

led osvetlitev- možnost zatemnitve

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

kovinski maščobni filter-pralni

opcija: ogljeni filter

85 cm

52 cm

52 cm

From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included.

280 W

Napetost/frekvenca

220-240V 50-60Hz

Shuko

800 m³/h

610 m³/h I.E.C.61591

46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

B


43.4 kg

36 kg

0.5 m³


L 1030 x H 497 x P 975 mm




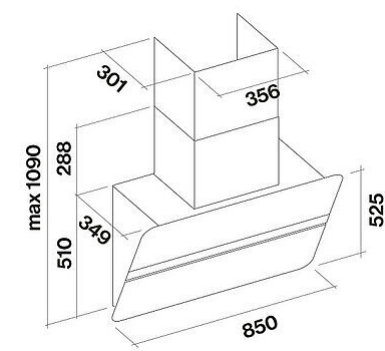

101078897	KOVINSKI OGLENI FILTER PRALNI
KACL.570#I	podaljšek dimnika ARIA, FLIPPER, HORIZON stenska V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo
KACL.571#I	podaljšek dimnika ARIA, FLIPPER, HORIZON stenska V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo
KACL.571#N	Extension - H960 - Wall - Black
KACL.400	dušilc zvoka SILENT CONVEYER NRS

Hitrost motorja	1	2	3	4
	37	41	46	54,5
	220	290	375	610
	390	440	490	510
	130	150	178	224
Izhod za zrak	150	150	150	150

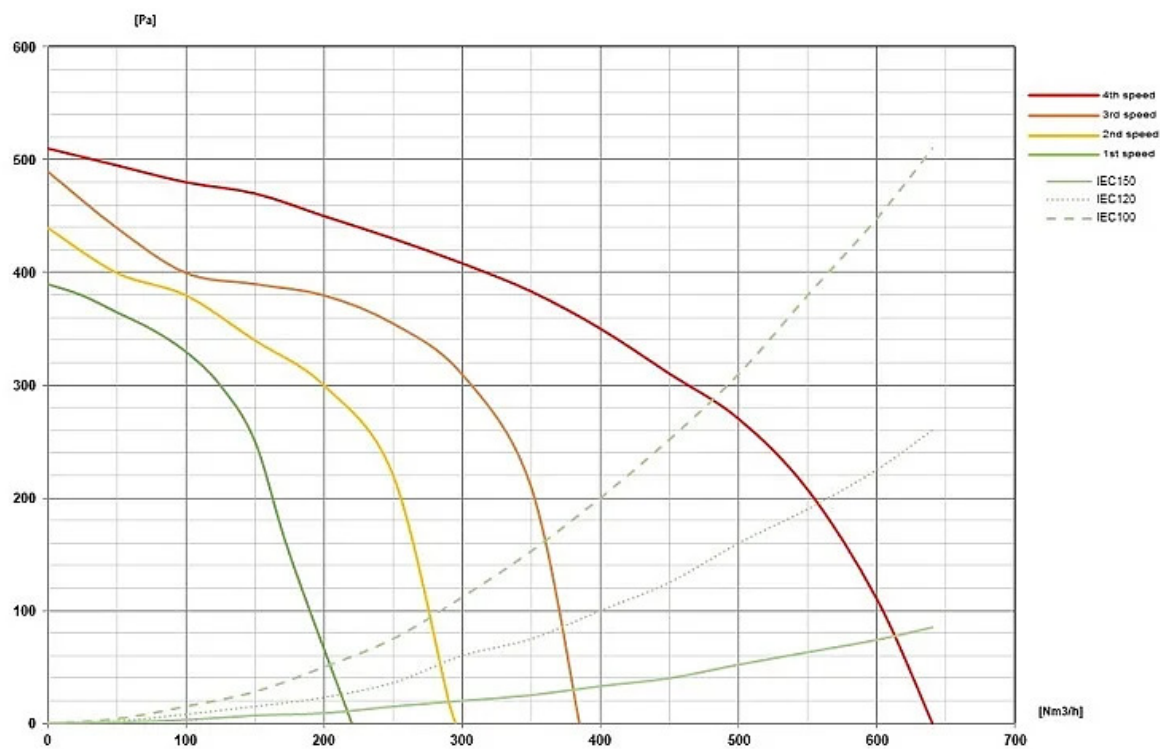

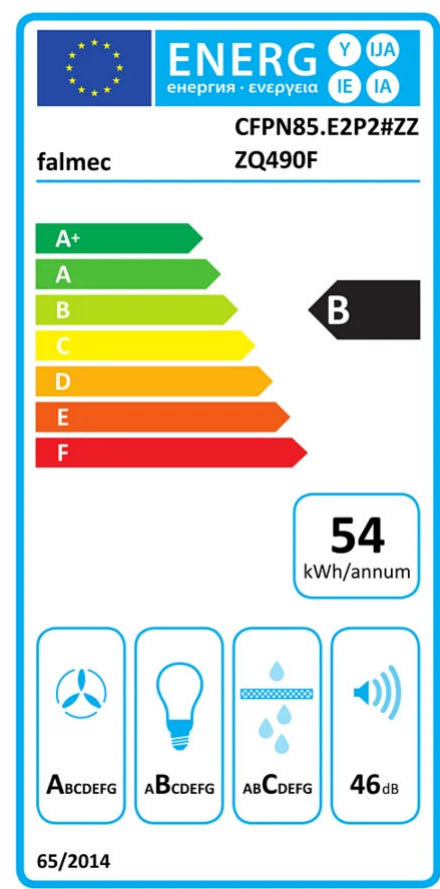

PF		
S	Falmec Lab	
M	napa FLIPPER NRS stenska 85cm 800m3/h	
AEC	53.90	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.30	
FDEC	A	
LE	21.60	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	375	m³ /h
Qboost	610	m³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	54	dBa
PO		
PS	0.00	W
PI		
F	1.00	
EEL	57.00	
Qbep	356	m³ /h
Pbep	392	Pa
Qboost	610	m³ /h
Wbep	137	W
WL	5.30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps).

PI_Dodatne informacije po 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.