

## Različica

## Design

napa QUASAR stenska črna 80cm 800m<sup>3</sup>/h z  
oglenim filtrom

Falmec Lab

Design

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)

črno kaljeno steklo

perimetrično sesanje

upravljanje na dotik



## Dimnik

Možnost odvoda z zadnje strani

Dimnik kot opcija

Dynamic LED Light

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

kovinski maščobni filter-pralni

opcija:kombinirani Carbon.Zeo filter-obnovljivi

ogleni filter vključen

80 cm

52 cm

57 cm

## Napetost/frekvenca

280 W

220-240V 50-60Hz

Shuko

800 m<sup>3</sup>/h

750 m<sup>3</sup>/h I.E.C.61591

58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13



A

37 kg

31 kg

0.44 m<sup>3</sup>


L 1035 x H 592 x P 740 mm




---

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| KACL.941    | External Carbon.Zeo filter unit for sloped hoods         |
| KACL.958#NF | External Carbon.Zeo filter unit for sloped hoods (Black) |
| KCQAN.00#I  | dimnik                                                   |
| KCQAN.00#N  | Optional chimney (Black)                                 |
| KACL.1059   | Conveyer for air outlet (Ø150)                           |
| KACL.815    | MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)           |

| Hitrost motorja | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|                 | 46  | 53  | 58  | 66  |
|                 | 295 | 390 | 500 | 750 |
|                 | 390 | 440 | 490 | 510 |
|                 | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Izhod za zrak   | 150 | 150 | 150 | 150 |

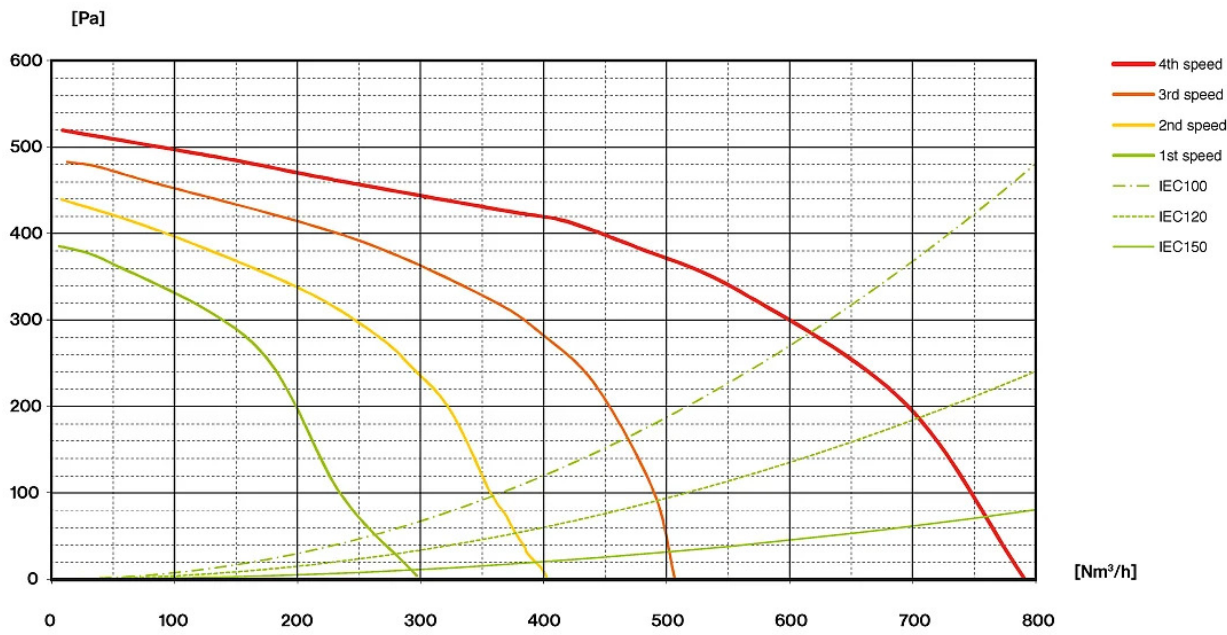

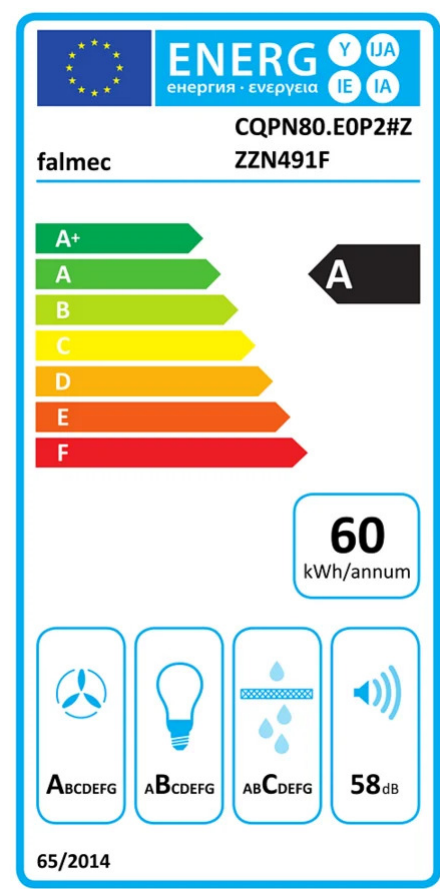

| PF         |                                                         |       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Lab                                              |       |
| M          | napa QUASAR stenska črna 80cm 800m3/h z oglenim filtrom |       |
| AEC        | 59.50                                                   | kWh/a |
| EEC        | A                                                       |       |
| FDE        | 29.40                                                   |       |
| FDEC       | A                                                       |       |
| LE         | 20.70                                                   |       |
| LEC        | B                                                       |       |
| GFE        | 76                                                      |       |
| GFEC       | C                                                       |       |
| Qmin       | 295                                                     | m³ /h |
| Qmax       | 500                                                     | m³ /h |
| Qboost     | 750                                                     | m³ /h |
| SPEmin     | 46                                                      | dBa   |
| SPEmax     | 58                                                      | dBa   |
| SPEboost   | 66                                                      | dBa   |
| PO         |                                                         |       |
| PS         | 0.00                                                    | W     |
| PI         |                                                         |       |
| F          | 0.00                                                    |       |
| EEL        | 54.00                                                   |       |
| Qbep       | 430                                                     | m³ /h |
| Pbep       | 404                                                     | Pa    |
| Qboost     | 750                                                     | m³ /h |
| Wbep       | 164                                                     | W     |
| WL         | 6.50                                                    | W     |
| Emiddle    | 134                                                     | lux   |
| Lwa-SPEmax | 58                                                      | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektram A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / P0\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps).

PI\_Dodatne informacije po 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximum pretoka zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.